


Uponor Ecoflex Schacht 2x250-6x140/175/200

1084576

- Für verschiedene Anschlussmöglichkeiten von Ecoflex Rohrleitungen
- Gedämmter PE-Schachtkörper mit Auslassstutzen
- T und X Modell verfügbar
- Dauerlast 500 kg, höhere Belastungsaufnahme durch z. B. Lastverteilplatte möglich
- CSTB Systemzertifizierung

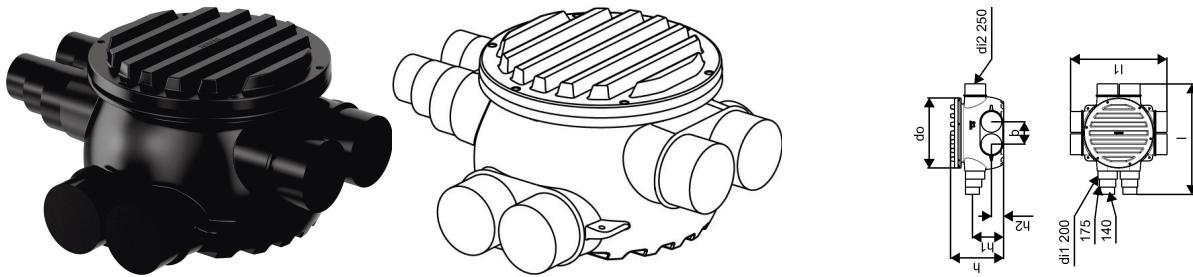

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Schacht

Spezifikation



- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Schacht 2x250-6x140/175/200

1084576

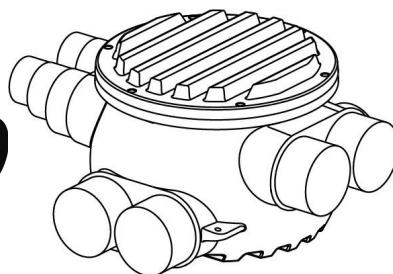

Measurements

Inner_diameter_di	760
LÄNGE_L	1652
Länge (l1)	1486
Außendurchmesser_do	940
Z-Messung b	300
Z-Messung h	725
Z-Messung h1	420
Z-Messung h2	165

Product code

Item no EAN	4021598132399
Item no GF	35001084576
Item no GTIN	04021598132399
Item no LVI	3010429
Item no NOBB	49605598
Item no NRF	8361321
Item no RSK	2282470
Item no VVS	087918010

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	725
Länge der Artikeleinheit	1451
Gewicht der Artikeleinheit	53
Breite der Artikeleinheit	1632
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL4	06414905500932
Verpackungshöhe PL4	740
Verpackungslänge PL4	1451

Verpackungsmenge PL4	1
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsband PL4	1,75234368
Verpackungsgewicht PL4	68
Verpackungsbreite PL4	1632

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at