


## Uponor Ecoflex Schacht 4x250-4x140/175/200

### 1084577

- Für verschiedene Anschlussmöglichkeiten von Ecoflex Rohrleitungen
- Gedämmter PE-Schachtkörper mit Auslassstutzen
- T und X Modell verfügbar
- Dauerlast 500 kg, höhere Belastungsaufnahme durch z. B. Lastverteilplatte möglich
- CSTB Systemzertifizierung

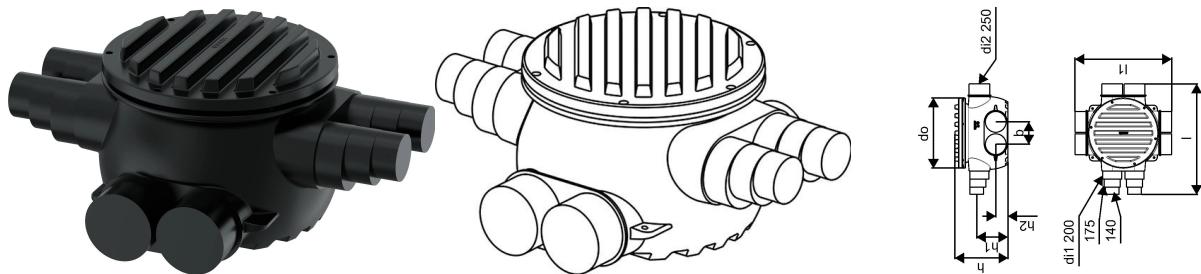

## Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Schacht

### Spezifikation



- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

### Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex Schacht 4x250-4x140/175/200

1084577

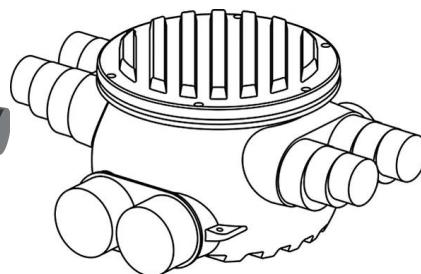

### Measurements

Inner_diameter_di	760
LÄNGE_L	1652
Länge (l1)	1304
Außen durchmesser_do	940
Z-Messung b	300
Z-Messung h	725
Z-Messung h1	420
Z-Messung h2	165

### Product code

Item no EAN	4021598132405
Item no GF	35001084577
Item no GTIN	04021598132405
Item no LVI	3010430
Item no NOBB	49605602
Item no NRF	8361322
Item no RSK	2282471
Item no VVS	087918011

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	725
Länge der Artikeleinheit	1250
Gewicht der Artikeleinheit	53
Breite der Artikeleinheit	1632
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL4	06414905500949
Verpackungshöhe PL4	740
Verpackungslänge PL4	1250

Verpackungsmenge PL4	1
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsband PL4	1,5096
Verpackungsgewicht PL4	68
Verpackungsbreite PL4	1632

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E [kundendienst@uponor.com](mailto:kundendienst@uponor.com)

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)