


Uponor Ecoflex Schacht 6x250-2x140/175/200

1084578

- Für verschiedene Anschlussmöglichkeiten von Ecoflex Rohrleitungen
- Gedämmter PE-Schachtkörper mit Auslassstutzen
- T und X Modell verfügbar
- Dauerlast 500 kg, höhere Belastungsaufnahme durch z. B. Lastverteilplatte möglich
- CSTB Systemzertifizierung

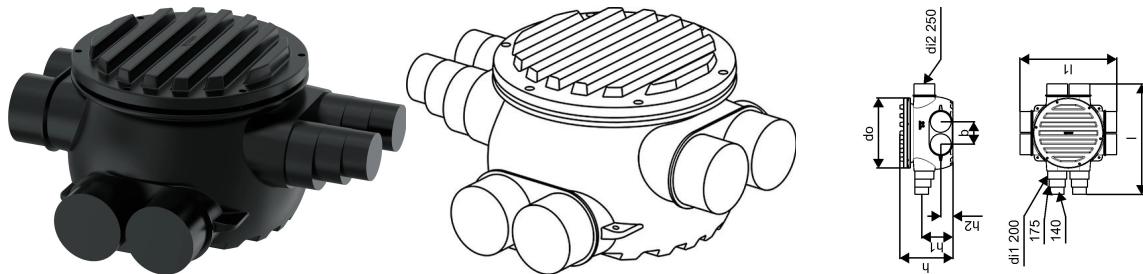

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Schacht

Spezifikation



- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Schacht 6x250-2x140/175/200

1084578

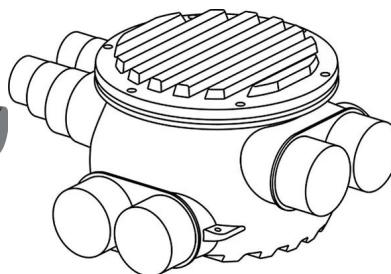

Measurements

Inner_diameter_di	760
LÄNGE_L	1486
Länge (l1)	1304
Außendurchmesser_do	940
Z-Messung b	300
Z-Messung h	725
Z-Messung h1	420
Z-Messung h2	165

Product code

Item no EAN	4021598132412
Item no GF	35001084578
Item no GTIN	04021598132412
Item no LVI	3010431
Item no NOBB	49605617
Item no NRF	8361323
Item no RSK	2282472
Item no VVS	087918012

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	725
Länge der Artikeleinheit	1250
Gewicht der Artikeleinheit	53
Breite der Artikeleinheit	1441
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL4	06414905500956
Verpackungshöhe PL4	740
Verpackungslänge PL4	1250

Verpackungsmenge PL4	1
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsband PL4	1,332925
Verpackungsgewicht PL4	68
Verpackungsbreite PL4	1441

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at