


Uponor Ecoflex Quattro Rohr 2x40x3,7-40x5,5-25x3,5/200

1084890

- Heizen und Trinkwasser warm
- 4-Mediumrohre PE-Xa, 2-Mediumrohre mit Sauerstoffsperrschicht
- Max. +95 °C / 6 bar / 10 bar
- Zweifarbiges Zentrierprofil zur eindeutigen Zuordnung
- PEX-Schaum, gewelltes PE-HD Mantelrohr
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung
- SVGW Zertifizierung (Mediumrohr)

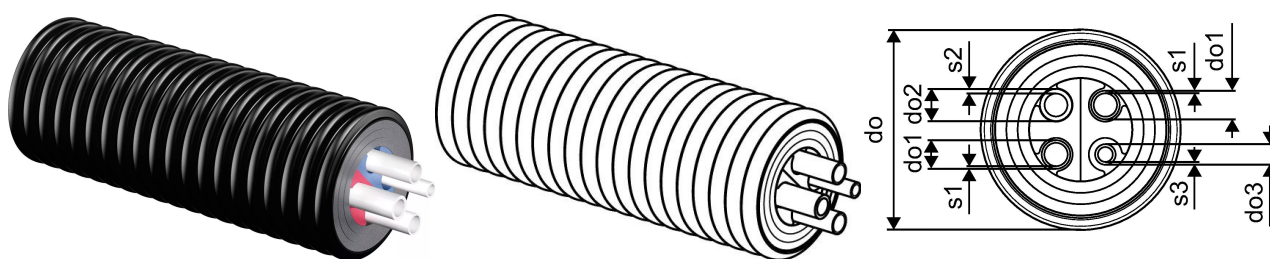

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Quattro Rohr

Spezifikation

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoffrohrleitungssystem
- Mediumrohr: vernetztes Polyethylen (PE-Xa) gemäß DIN EN ISO 15875, naturfarben, SDR 11 (PN6) und SDR 7,4 (PN10), Heizungsrohre sind sauerstoffdiffusionsdicht gemäß DIN EN 15632
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Anwendung


- Für die Erdverlegung, zum Transport von Heiz- und Trinkwasser warm
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: +95 °C / 6 bar / 10 bar
- Betriebstemperatur 80 °C gemäß DIN EN 15632
- Betriebstemperatur 70 °C gemäß DIN EN ISO 15875
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Zertifikat

- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung
- SVGW Zertifizierung (Mediumrohr)

Uponor Ecoflex Quattro Rohr 2x40x3,7-40x5,5-25x3,5/200

1084890

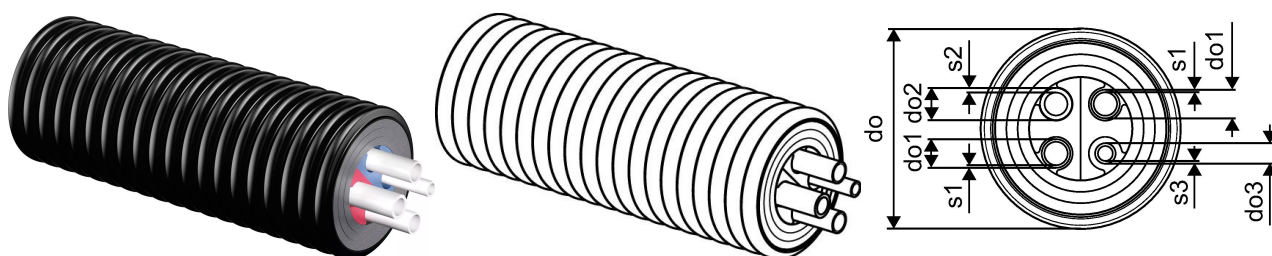

Measurements

Biegeradius M 1

Außendurchmesser_do 200

Außendurchmesser_do1 40

Außendurchmesser_do2 40

Außendurchmesser_do3 25

Wandstärke_s1 3,7

Wandstärke_s2 5,5

Wandstärke_s3 3,5

Product code

Item no EAN 4021598133198

Item no GF 35001084890

Item no GTIN 04021598133198

Item no LVI 3010323

Item no NRF 8360881

Item no RSK 2266168

Item no VVS 087817740

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 200

Länge der Artikeleinheit 1000

Gewicht der Artikeleinheit 4

Breite der Artikeleinheit 200

Item_UOM m

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905283538

Verpackungshöhe PL1 2400

Verpackungslänge PL1 1400

Verpackungsmenge PL1 100

Verpackungstyp PL1	Coil
Verpackungsvolumen PL1	8,064
Verpackungsgewicht PL1	400
Verpackungsbreite PL1	2400

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com