


Uponor Minitec Bewegungsfugenprofil 0,9m 40x10mm

1085980

- Selbstklebendes Fugenprofil aus Polyethylen und Hartfolie aus PET
- Zum Trennen von Estrichabschnitten (z. B. in Türöffnungen) und zum Absorbieren der Ausdehnung von Estrich

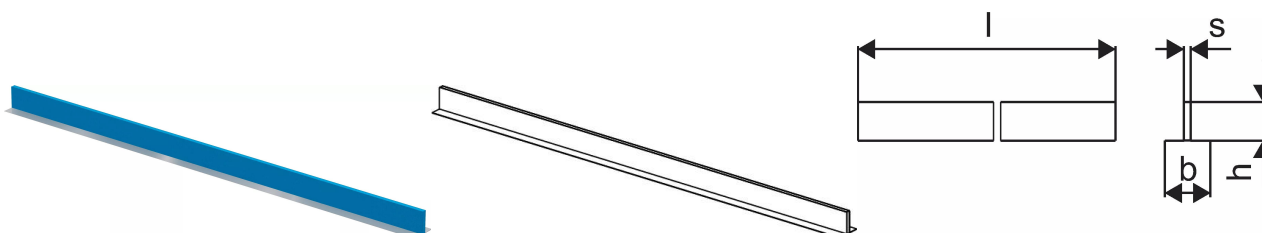

Ausschreibungstexte Uponor Minitec Bewegungsfugenprofil

Spezifikation

- Zur Befestigung auf festen Böden oder spezifizierten Dämmstoffen
- Als stabiles Rohrbefestigungssystem mit minimaler Bauhöhe
- Als Noppenplatte zur geraden und diagonalen Rohrverlegung mit Minitec PE-Xa-Rohren 9,9 x 1,1 mm
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E.
- Normal entflammbar, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102.
- Rohrabstand: Vz 5, 10, 15
- Fläche mit überlappenden Noppen: 0,77m²

Anwendung


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit qualifizierten Füllmaterialien

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Minitec Bewegungsfugenprofil 0,9m 40x10mm

1085980

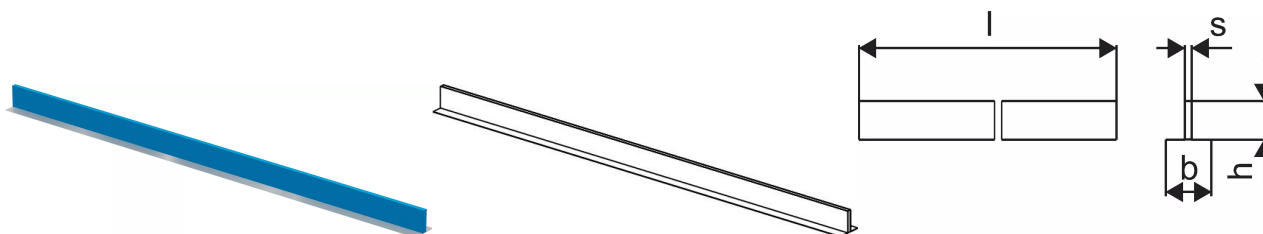

Product code

Item no EAN	4021598133655
Item no GF	35001085980
Item no GTIN	04021598133655

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	90
Gewicht der Artikeleinheit	0,08
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	900
Wandstärke_s	10
Z-Messung b	50
Z-Messung h	40

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905471171
Verpackung GTIN PL4	06414905502325
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungshöhe PL4	1300
Verpackungslänge PL1	130
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PAP
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL4	600
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,0012675
Verpackungsband PL4	1,248
Verpackungsgewicht PL1	0,9
Verpackungsgewicht PL4	73,48
Verpackungsbreite PL1	195
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com