


## Uponor Vario S Verteiler FM 4x3/4 Euro

### 1086540

- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperren
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen

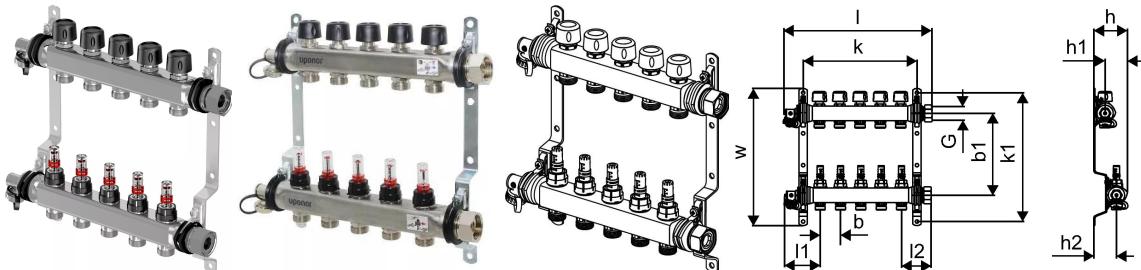

## Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler FM

### Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

### Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario S Verteiler FM 4x3/4 Euro

1086540

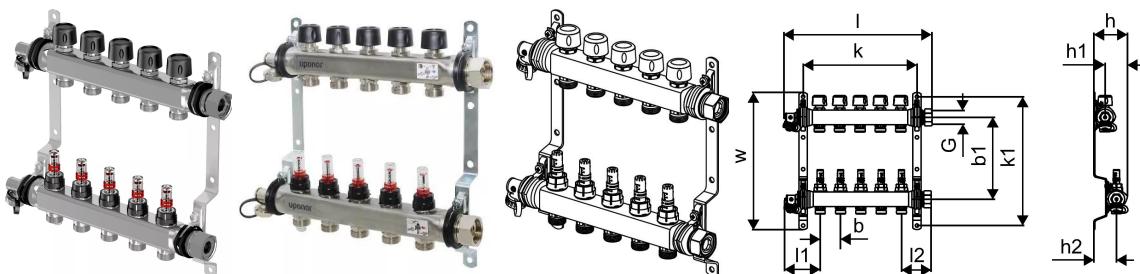

## Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1
Zylindrisches_Gewinde_G1	3/4
LÄNGE_L	310
Länge (l1)	87
Länge (l2)	73
Z-Messung b	50
Z-Messung b1	215
Z-Messung h	75
Z-Messung h1	30
Z-Messung h2	50
Z-Messung k	235
Z-Messung k1	336
Z-Messung m	357

## Product code

Item no EAN	4021598135215
Item no GTIN	04021598135215
Item no LVI	2022120

## Dimension

Höhe der Artikeleinheit	85
Länge der Artikeleinheit	365
Gewicht der Artikeleinheit	3,1
Breite der Artikeleinheit	235
Item_UOM	St.

## Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905475261
Verpackung GTIN PL4	06414905475278
Verpackungshöhe PL1	85

Verpackungshöhe PL4	1300
Verpackungslänge PL1	365
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	108
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,007290875
Verpackungsband PL4	1,248
Verpackungsgewicht PL1	3,2
Verpackungsgewicht PL4	335
Verpackungsbreite PL1	235
Verpackungsbreite PL4	800
<b>Status</b>	
Until stocks last	Solange der Vorrat reicht

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E [kundendienst@uponor.com](mailto:kundendienst@uponor.com)

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)