


## Uponor Vario S Verteiler FM 6x3/4 Euro

### 1086542

- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperren
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen

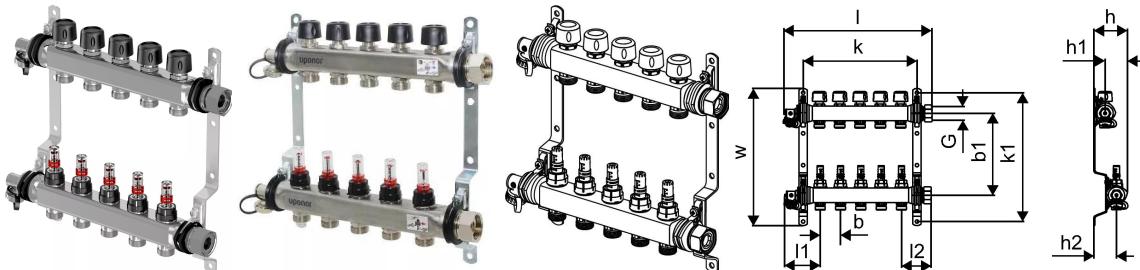

## Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler FM

### Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

### Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario S Verteiler FM 6x3/4 Euro

1086542

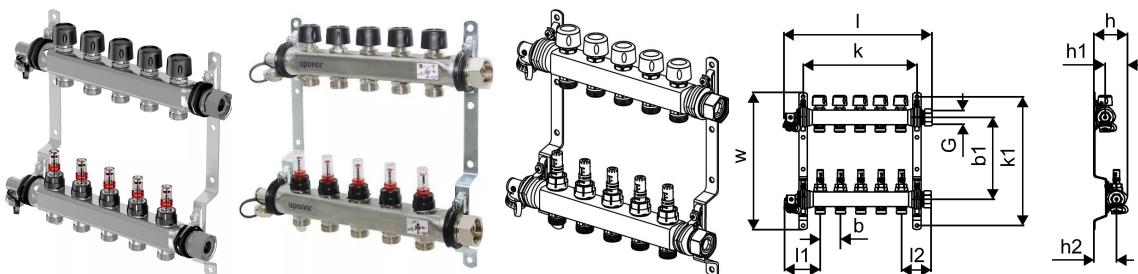

## Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1
Zylindrisches_Gewinde_G1	3/4
LÄNGE_L	410
Länge (l1)	87
Länge (l2)	73
Z-Messung b	50
Z-Messung b1	215
Z-Messung h	75
Z-Messung h1	30
Z-Messung h2	50
Z-Messung k	335
Z-Messung k1	336
Z-Messung m	357

## Product code

Item no EAN	4021598135239
Item no GTIN	04021598135239
Item no LVI	2022123

## Dimension

Höhe der Artikeleinheit	357
Länge der Artikeleinheit	410
Gewicht der Artikeleinheit	4,1
Breite der Artikeleinheit	75
Item_UOM	St.

## Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905471911
Verpackung GTIN PL4	06414905503209
Verpackungshöhe PL1	85

Verpackungshöhe PL4	1200
Verpackungslänge PL1	565
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	72
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,011285875
Verpackungsband PL4	1,152
Verpackungsgewicht PL1	4,141
Verpackungsgewicht PL4	323,152
Verpackungsbreite PL1	235
Verpackungsbreite PL4	800
<b>Status</b>	
Until stocks last	Solange der Vorrat reicht

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)