


Uponor Vario S Verteiler FM 10x3/4 Euro

1086546

- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperren
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen

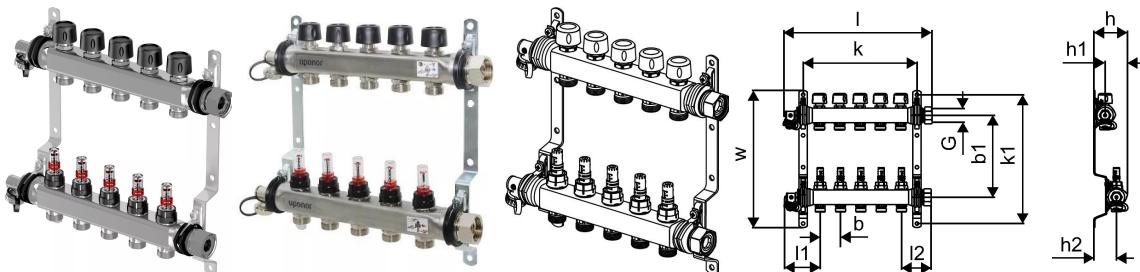

Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler FM

Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Verteiler FM 10x3/4 Euro

1086546

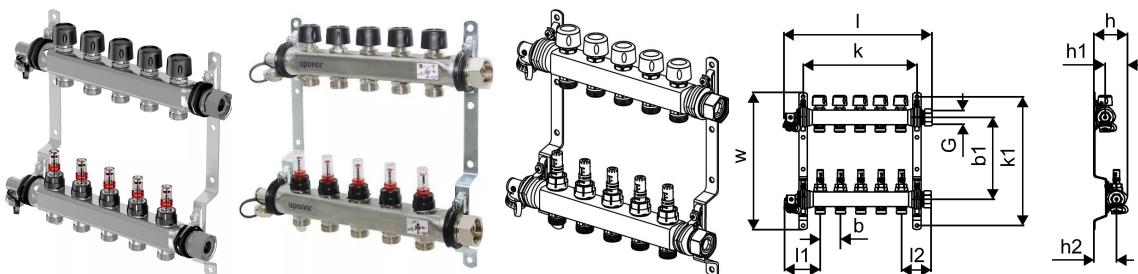

Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1
Zylindrisches_Gewinde_G1	3/4
LÄNGE_L	610
Länge (l1)	87
Länge (l2)	73
Z-Messung b	50
Z-Messung b1	215
Z-Messung h	75
Z-Messung h1	30
Z-Messung h2	50
Z-Messung k	535
Z-Messung k1	336
Z-Messung m	357

Product code

Item no EAN	4021598135277
Item no GTIN	04021598135277
Item no LVI	2022130

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	85
Länge der Artikeleinheit	765
Gewicht der Artikeleinheit	6
Breite der Artikeleinheit	235
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905471959
Verpackung GTIN PL4	06414905503278
Verpackungshöhe PL1	85

Verpackungshöhe PL4	1100
Verpackungslänge PL1	765
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	48
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,015280875
Verpackungsband PL4	1,056
Verpackungsgewicht PL1	6,06
Verpackungsgewicht PL4	679,48
Verpackungsbreite PL1	235
Verpackungsbreite PL4	800
Status	
Until stocks last	Solange der Vorrat reicht

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at