


## Uponor Smart Fußbodenheizungsrohr 16x2,0 640m

**1086576**

- Heizrohr aus PE-RT
- Erfüllt die Anforderungen der ISO 22391
- Sauerstoffdicht nach DIN 4726
- Kompatibel zu Uponor Smart-Pressfittings
- Anwendungsklasse 4
- Max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C

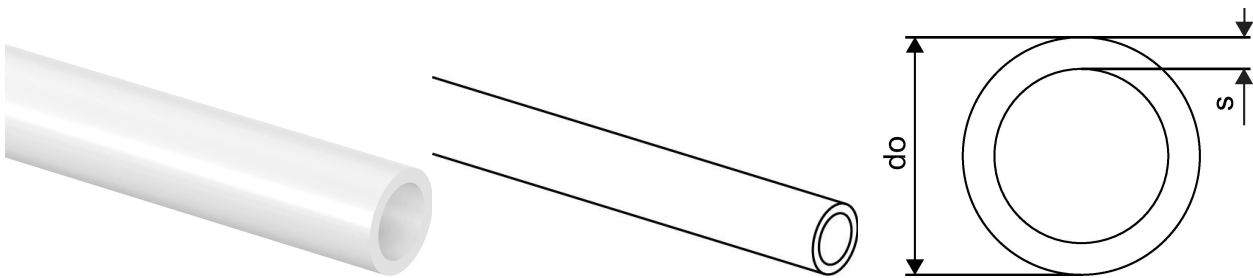


### Ausschreibungstexte Uponor Smart Fußbodenheizungsrohr

#### Spezifikation

- Produktpalette an Smart-Fußbodenheizungssystemen
- mit Tacker-Platten und Rohrbefestigungen

## Uponor Smart Fußbodenheizungsrohr 16x2,0 640m

1086576

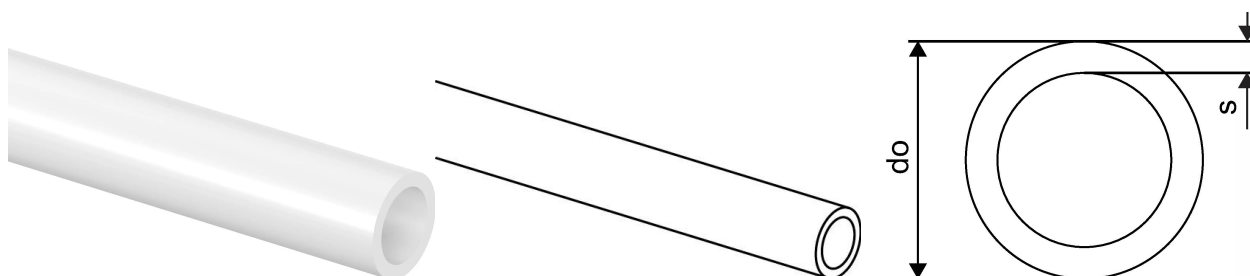

### Product code

Item no EAN	7321500058081
Item no GF	35001086576
Item no GTIN	07321500058081
Item no LVI	2022056
Item no RSK	2716764
Item no VVS	087414616

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	16
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,092
Breite der Artikeleinheit	16
Item_UOM	m

### Measurements

Außendurchmesser_do	16
Wandstärke_s	2

### Packaging

Verpackung GTIN PL3	06414905284092
Verpackung GTIN PL4	06414905284108
Verpackungshöhe PL3	580
Verpackungshöhe PL4	940
Verpackungslänge PL3	710
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL3	640
Verpackungsmenge PL4	1280
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsband PL3	0,292378

Verpackungsband PL4	0,9024
Verpackungsgewicht PL3	59,88
Verpackungsgewicht PL4	144,76
Verpackungsbreite PL3	710
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)