


## Uponor Vario M Vert. m. Durchflussanz. FM 15xG3/4 Euro 1087131

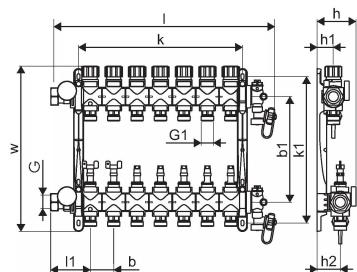

### Ausschreibungstexte Uponor Vario M Verteiler m. Durchflussm. FM Spezifikation


- Aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links G 1" mit Flachdichtung
- Vorlauf mit Durchflusmmesser zum Abgleichen und Absperren
- Rücklauf mit Rückschlagventilen und Kappen
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm

### Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario M Vert. m. Durchflussanz. FM 15xG3/4 Euro

### 1087131

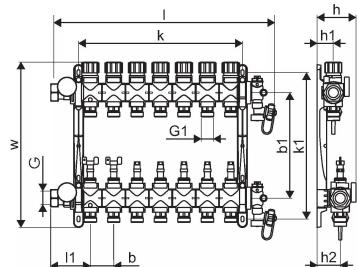

#### Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	3/4
Zylindrisches_Gewinde_G1	1
LÄNGE_L	910
Länge (l1)	85
Z-Messung b	50
Z-Messung b1	225
Z-Messung h	83
Z-Messung h1	34
Z-Messung h2	49
Z-Messung k	712
Z-Messung k1	312
Z-Messung m	353

#### Product code

Item no EAN	4021598149519
Item no GF	35001087131
Item no GTIN	04021598149519

#### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	85
Länge der Artikeleinheit	712
Gewicht der Artikeleinheit	5,3
Breite der Artikeleinheit	180
Item_UOM	St.

#### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905440528
Verpackung GTIN PL4	06414905503568
Verpackungshöhe PL1	160
Verpackungshöhe PL4	740

Verpackungslänge PL1	970
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	30
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,018624
Verpackungsband PL4	0,7104
Verpackungsgewicht PL1	6,07
Verpackungsgewicht PL4	207,1
Verpackungsbreite PL1	120
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)