


Uponor Uni-X S-Press Verschr. Eurokonus 20-G3/4"FT Euro

1087281

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse und Pressanschlag, bewährter Prüfsicherheit "unverpresst undicht"
- Verpresst-Kennzeichnung mit Farbkodierung
- Mit lösbarer Verschraubung auf Eurokonus
- Innengewinde nach DIN EN ISO 228-1
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

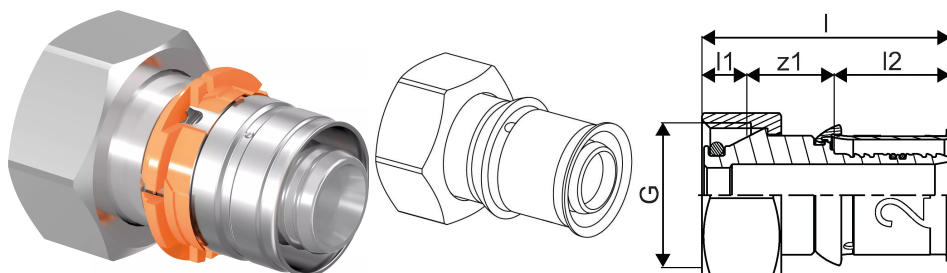

Ausschreibungstexte Uponor Uni-X S-Press Verschr. Eurokonus

Spezifikation


- Klemmverschraubungen mit Eurokonus- und metrischen Anschlüssen
- Je nach Variante aus Messing oder verzinnem Messing
- Kompatibel mit Uponor Uni Pipe PLUS- und MLC-Rohren
- Ausführungen mit Innen- und Außengewinde gemäß EN ISO 228-1
- Keine Anfasung für die Montage erforderlich

Anwendung

- zur Verteilung des Heizwassers für den Anschluss von Heizkörpern

Uponor Uni-X S-Press Verschr. Eurokonus 20-G3/4"FT Euro

1087281

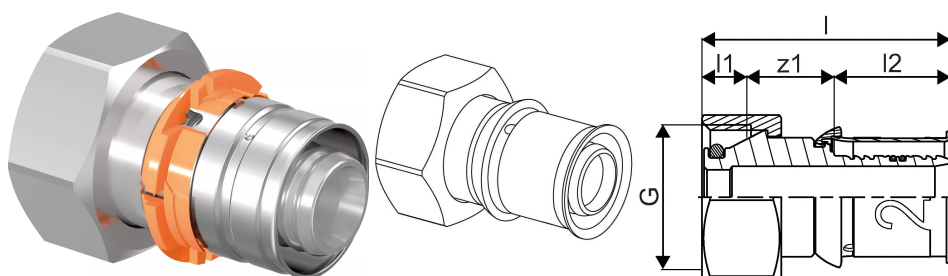

Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	0,75
LÄNGE_L	46,5
Länge (l1)	8,1
Länge (l2)	22,3
z1	16,1

Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100
--------------------------	------------------------------

Product code

Item no EAN	4021598149298
Item no GF	35001087281
Item no GTIN	04021598149298

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	34
Länge der Artikeleinheit	46
Gewicht der Artikeleinheit	0,106
Breite der Artikeleinheit	34
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905285341
Verpackung GTIN PL3	06414905285358
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL3	95
Verpackungslänge PL1	87
Verpackungslänge PL3	277
Verpackungsmenge PL1	15
Verpackungsmenge PL3	60
Verpackungstyp PL1	Base_Box

Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000518781
Verpackungsband PL3	0,004710385
Verpackungsgewicht PL1	1,606
Verpackungsgewicht PL3	6,488
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL3	179

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at