


Uponor Vario S Verteiler LS 3x3/4 Euro

1088046

- Vorlauf mit Absperrventilen
- Rücklauf mit Ventilen zum Abgleich und Absperren

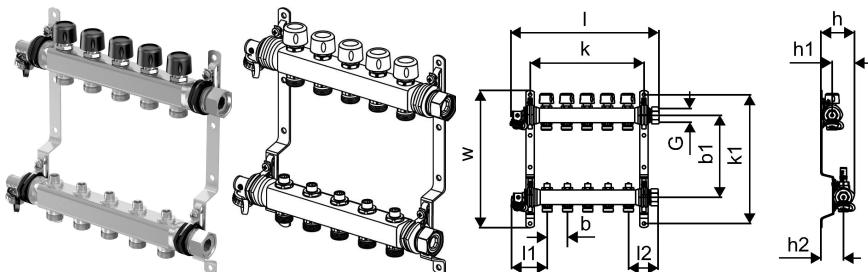

Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler LS

Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Verteiler LS 3x3/4 Euro

1088046

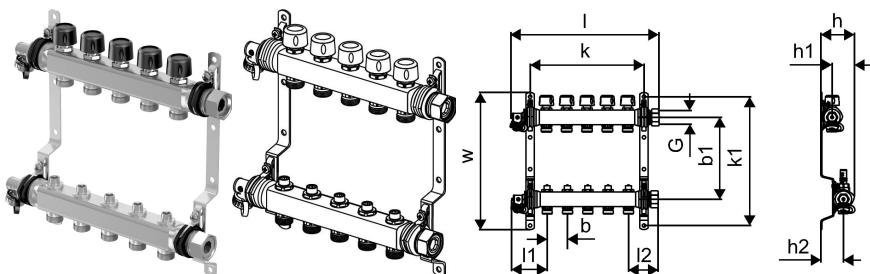

Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1
Zylindrisches_Gewinde_G1	3/4
LÄNGE_L	260
Länge (l1)	87
Länge (l2)	73
Z-Messung b	50
Z-Messung b1	215
Z-Messung h	75
Z-Messung h1	30
Z-Messung h2	50
Z-Messung k	185
Z-Messung k1	336
Z-Messung m	357

Product code

Item no EAN	6414905236084
Item no GTIN	06414905236084
Item no LVI	2022166
Item no VVS	046230003

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	357
Länge der Artikeleinheit	260
Gewicht der Artikeleinheit	2,7
Breite der Artikeleinheit	75
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905475384
Verpackung GTIN PL4	06414905475391

Verpackungshöhe PL1	85
Verpackungshöhe PL4	1300
Verpackungslänge PL1	365
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	108
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,007290875
Verpackungsband PL4	1,248
Verpackungsgewicht PL1	2,8
Verpackungsgewicht PL4	291,6
Verpackungsbreite PL1	235
Verpackungsbreite PL4	800

Status

Until stocks last	Solange der Vorrat reicht
-------------------	---------------------------

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at