


Uponor Vario S Verteiler LS 12X3/4 Euro

1088055

- Vorlauf mit Absperrventilen
- Rücklauf mit Ventilen zum Abgleich und Absperrnen

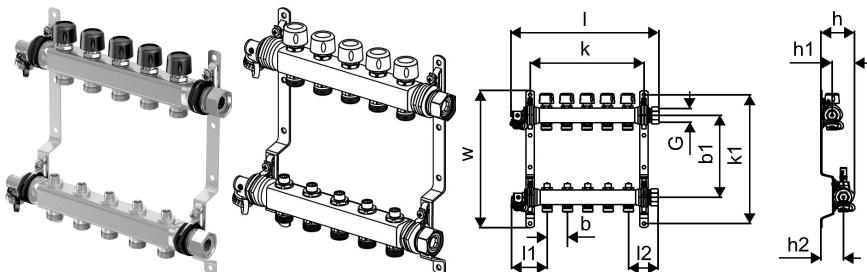

Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler LS

Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Verteiler LS 12X3/4 Euro

1088055

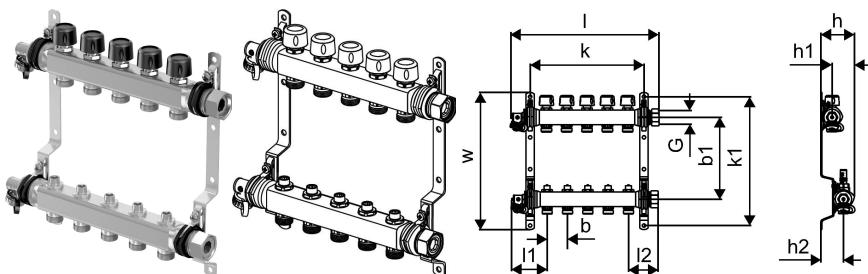

Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1
Zylindrisches_Gewinde_G1	3/4
LÄNGE_L	710
Länge (l1)	87
Länge (l2)	73
Z-Messung b	50
Z-Messung b1	215
Z-Messung h	75
Z-Messung h1	30
Z-Messung h2	50
Z-Messung k	635
Z-Messung k1	336
Z-Messung m	357

Product code

Item no EAN	6414905236176
Item no GTIN	06414905236176
Item no LVI	2022175
Item no VVS	046230012

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	85
Länge der Artikeleinheit	765
Gewicht der Artikeleinheit	6,9
Breite der Artikeleinheit	235
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905475520
Verpackung GTIN PL4	06414905475537

Verpackungshöhe PL1	85
Verpackungshöhe PL4	1100
Verpackungslänge PL1	765
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	48
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,015280875
Verpackungsband PL4	1,056
Verpackungsgewicht PL1	6,969
Verpackungsgewicht PL4	359,512
Verpackungsbreite PL1	235
Verpackungsbreite PL4	800

Status

Until stocks last	Solange der Vorrat reicht
-------------------	---------------------------

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at