


Uponor Klett Panel Silent 1200x1000x30mm

1088065

- Dämmplatte, bestehend aus Klett - Folie kaschiert auf Mineralwolle nach EN 13162
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Baustoffklasse B2
- Folie auf dem Panel ist mit 100 x 100 mm Raster bedruckt
- Einzelnes Panel
- Mit geprüfter und zertifizierter Trittschallreduzierung
- Geprüft emissionsarmes Fussbodenheizungssystem mit Prüfbericht

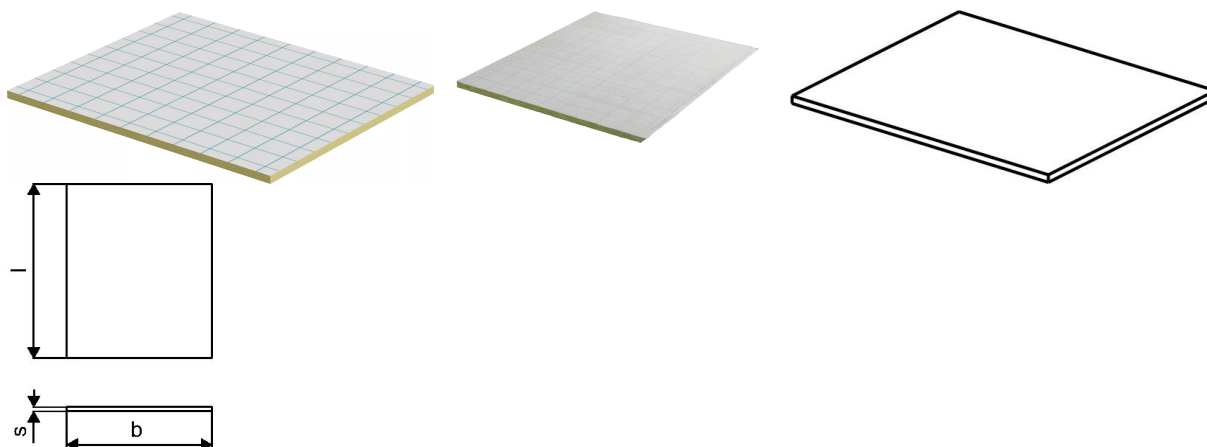

Ausschreibungstexte Uponor Klett Panel Silent

Spezifikation

- EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter Gewebefolien nach EN 13163 und DIN 4108-10
- Fixierung von Klettrohren auf Dämmplatten mit Gewebefolien
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102
- Mit Klebeband an der Längsseite
- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt

Anwendung


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Heizestrich nach DIN 18560

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Klett Panel Silent 1200x1000x30mm

1088065

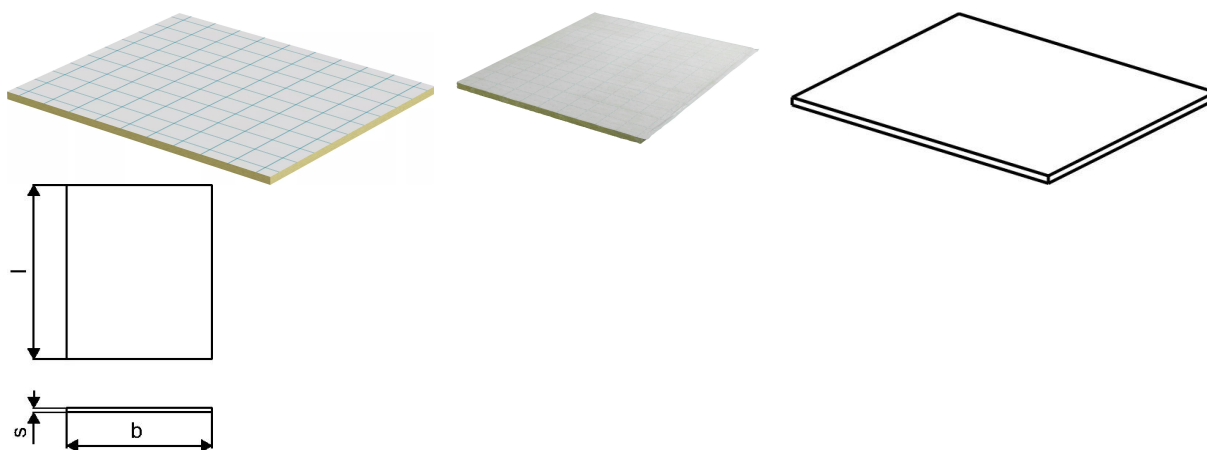

Product code

Item no EAN	6414905236381
Item no GF	35001088065
Item no GTIN	06414905236381

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	3,5
Breite der Artikeleinheit	1000
Item_UOM	m ²

Measurements

LÄNGE_L	1200
Wandstärke_s	30
Z-Messung b	1000

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905233199
Verpackung GTIN PL4	06414905274093
Verpackungshöhe PL1	120
Verpackungshöhe PL4	1200
Verpackungslänge PL1	1200
Verpackungslänge PL4	1210
Verpackungsmenge PL1	4.8
Verpackungsmenge PL4	48

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,144
Verpackungsband PL4	1,46652
Verpackungsgewicht PL1	16,8
Verpackungsgewicht PL4	193
Verpackungsbreite PL1	1000
Verpackungsbreite PL4	1010

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com