Uponor Base flexiboard mit Pumpenlogik X-25 6x 230V

1089086

- Regelmodul für max. 6 Raumfühler 230 V und max. 12 Uponor Stellantriebe 230 V
- Drehwahlschalter für Zuordnung der Antriebe
- Pumpenrelais 2 A
- Überlastschutz
- Betriebsanzeige mit Diode
- Leistung: 10 VA
- Schutzklasse: IP 40
- Ohne Anschlußkabel

- Bestehend aus:
- X-24 Regelmodul
- Befestigungsmaterial

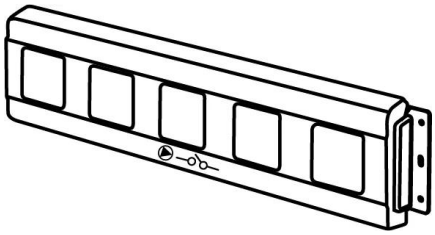

Ausschreibungstexte Uponor Base flexiboard mit Pumpenlogik X-25

Spezifikation

- 230 V Standardverdrahtung
- Kombinierbar mit konventionellen Zeitschaltuhren

Anwendung

- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung

Zertifikat

- CE

Uponor Base flexiboard mit Pumpenlogik X-25 6x 230V

1089086

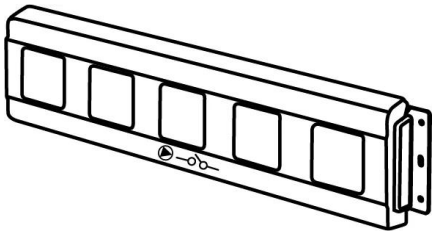

Product code

Item no EAN	6414905213139
Item no GTIN	06414905213139
Artikelaustausch 1	1089088

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	368
Gewicht der Artikeleinheit	0,8
Breite der Artikeleinheit	65
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	368
Z-Messung h	90
Z-Messung m	65

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905267903
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungslänge PL1	390
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	21
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PAP
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00273
Verpackungsgewicht PL1	0,9
Verpackungsbreite PL1	70

Status

Until stocks last	Solange der Vorrat reicht

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt 58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst.at.bfs@georgfischer.com