


Uponor Base flexiboard mit Pumpenlogik X-27 8x 230V

1089088

- Regelmodul für max. 8 Raumfühler 230 V und max. 12 Uponor Stellantriebe 230 V
- Drehwahlschalter für Zuordnung der Antriebe
- Pumpenrelais 2 A
- Überlastschutz
- Betriebsanzeige mit Diode
- Leistung: 10 VA
- Schutzklasse: IP 40
- Ohne Anschlußkabel

Bestehend aus:

- X-27 Regelmodul
- Befestigungsmaterial

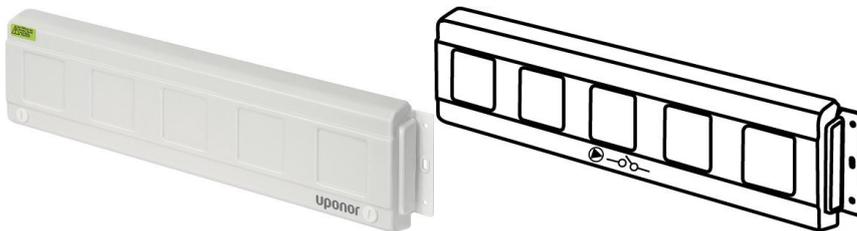

Ausschreibungstexte Uponor Base flexiboard mit Pumpenlogik X-27

Spezifikation

- 230 V Standardverdrahtung
- Kombinierbar mit konventionellen Zeitschaltuhren

Anwendung


- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung

Zertifikat

- CE

Uponor Base flexiboard mit Pumpenlogik X-27 8x 230V

1089088

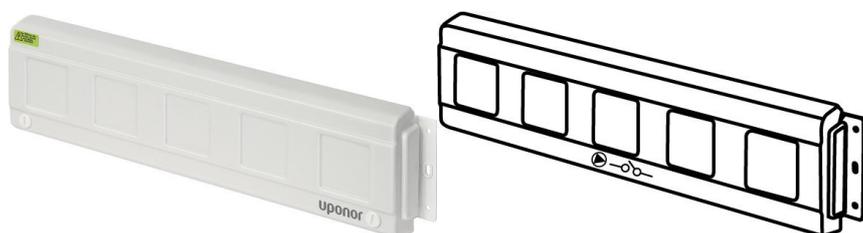

Technische Daten

Maßeinheit	St.
Länge (l)	368 mm
z-Maß h	90 mm
z-Maß w	65 mm
Packaging Quantity PL1	1

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at