


Uponor S-Press Kupplung auf Edelstahl/CU V 32-28CU-SST

1090681

- Aus Rotguss
- Verpresst-Kennzeichnung mit Farbkodierung
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Presshülse aus Aluminium
- Die Edelstahl- /Kupferseite gemäß Metallrohr-Verarbeitung, mit Pressbacken der Presskontur V

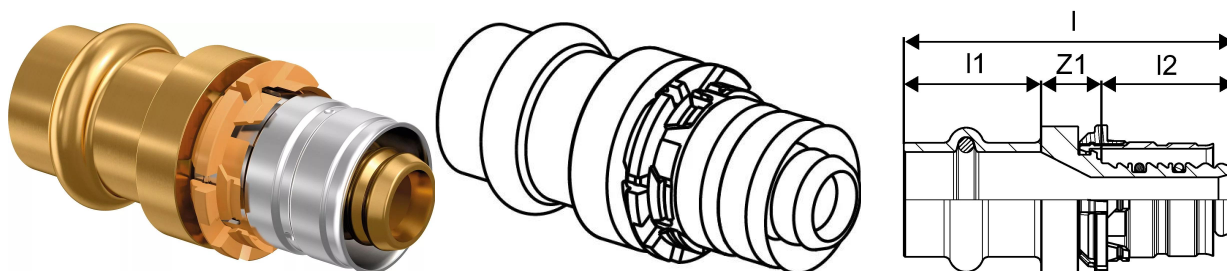

Ausschreibungstexte Uponor S-Press Kupplung auf Edelstahl/CU V

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Kupplung auf Edelstahl/CU V 32-28CU-SST

1090681

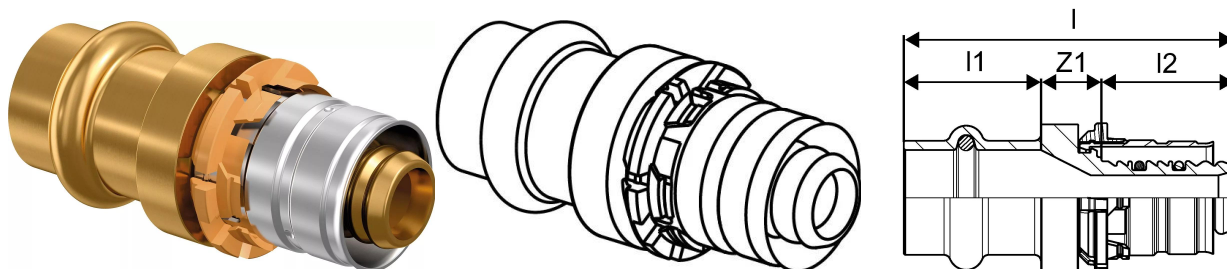

Product code

Item no EAN	6414905221066
Item no GTIN	06414905221066
Item no VVS	045415032
Artikelaustausch 1	1145406

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	42
Länge der Artikeleinheit	69
Gewicht der Artikeleinheit	0,159
Breite der Artikeleinheit	42
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	68
Länge (I1)	26
Länge (I2)	30,6
z1	11,4

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905268948
Verpackung GTIN PL2	06414905270903
Verpackung GTIN PL4	06414905276769
Verpackungshöhe PL1	42
Verpackungshöhe PL2	89
Verpackungshöhe PL4	714
Verpackungslänge PL1	69
Verpackungslänge PL2	176
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	4
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL2	20

Verpackungsmaterial (kurz) PL1	LDPE
Verpackungsmaterial (kurz) PL2	PAP
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungsmenge PL4	1920
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000121716
Verpackungsband PL2	0,001049488
Verpackungsband PL4	0,68544
Verpackungsgewicht PL1	0,159
Verpackungsgewicht PL2	0,795
Verpackungsgewicht PL4	330,28
Verpackungsbreite PL1	42
Verpackungsbreite PL2	67
Verpackungsbreite PL4	800

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at