


Uponor S-Press Kupplung auf Edelstahl/CU M 25-22CU-SST

1090684

- Aus Rotguss
- Verpresst-Kennzeichnung mit Farbkodierung
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Presshülse aus Aluminium
- Die Edelstahl- /Kupferseite gemäß Metallrohr-Verarbeitung, mit Pressbacken der Presskontur M

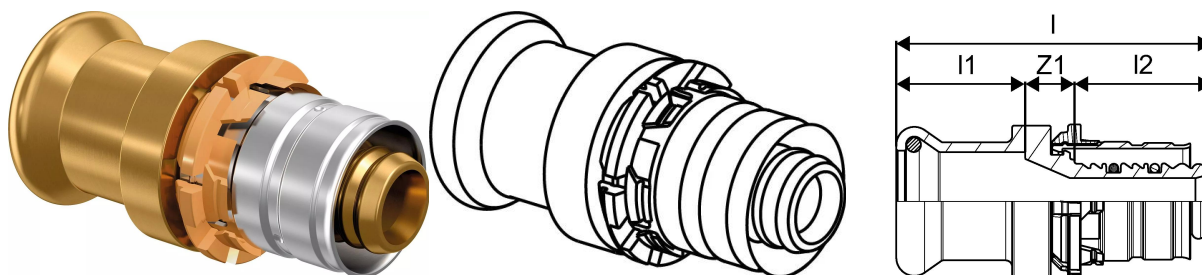

Ausschreibungstexte Uponor S-Press Kupplung auf Edelstahl/CU M

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Kupplung auf Edelstahl/CU M 25-22CU-SST

1090684

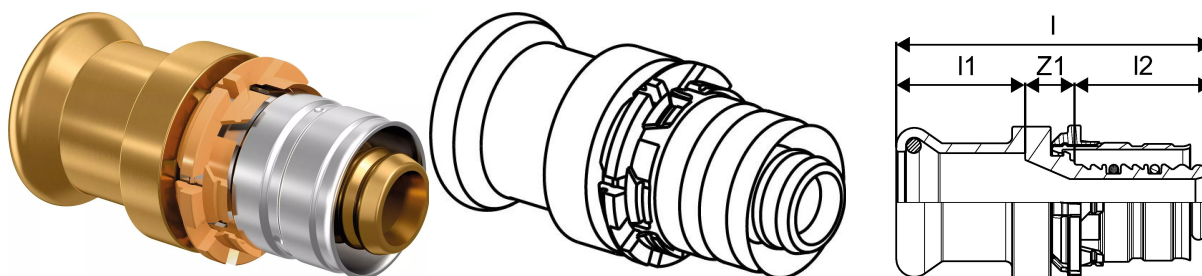

Product code

Item no EAN	6414905221097
Item no GTIN	06414905221097
Item no LVI	1720849
Item no VVS	045415125
Artikelaustausch 1	1145405

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	32
Länge der Artikeleinheit	61
Gewicht der Artikeleinheit	0,098
Breite der Artikeleinheit	32
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	61
Länge (l1)	23
Länge (l2)	30,3
z1	7,7

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905268979
Verpackung GTIN PL2	06414905270934
Verpackung GTIN PL4	06414905276790
Verpackungshöhe PL1	32
Verpackungshöhe PL2	89
Verpackungshöhe PL4	714
Verpackungslänge PL1	61
Verpackungslänge PL2	176
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	4

Verpackungsmaterial (Anzahl) PL2	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	LDPE
Verpackungsmaterial (kurz) PL2	PAP
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungsmenge PL4	1920
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000062464
Verpackungsband PL2	0,001049488
Verpackungsband PL4	0,68544
Verpackungsgewicht PL1	0,098
Verpackungsgewicht PL2	0,49
Verpackungsgewicht PL4	213,16
Verpackungsbreite PL1	32
Verpackungsbreite PL2	67
Verpackungsbreite PL4	800

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at