


## Uponor ThermaTop M 2150X277mm

### 1090936


- Module aus 16 x 2,0 mm Uni Pipe PLUS mit 10 Rohrreihen und bis zu 37,3 m pro m<sup>2</sup>-Modul
- für Rasterabstände von CD-Profilen von 333 mm
- Rohr nach DIN 4726 zu 100 % diffusionsbeständig
- Kühlleistung nach EN 14240 (8K) bis zu 67 W/m<sup>2</sup>
- Heizleistung nach EN 14037 (15K) bis zu 105 W/m<sup>2</sup>
- Schallabsorption nach DIN EN ISO 354 mit  $\alpha_w$  zwischen 0,60 und 0,65
- Kapazität und akustische Werte je nach Gipskartonplatte

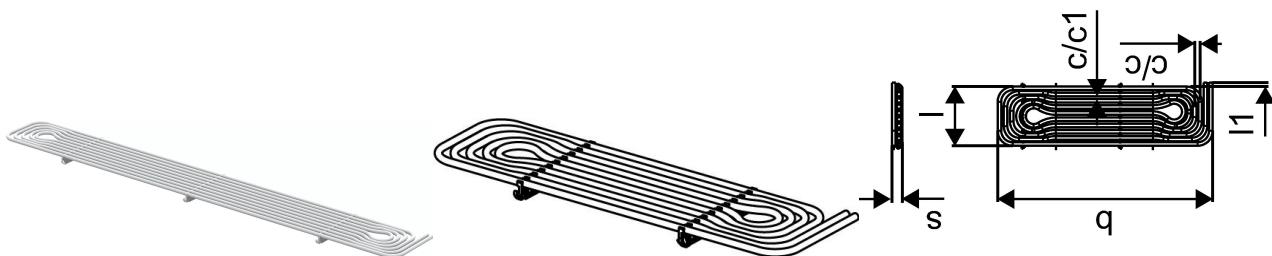

### No about information

## Uponor Thermatop M 2150X277mm

1090936

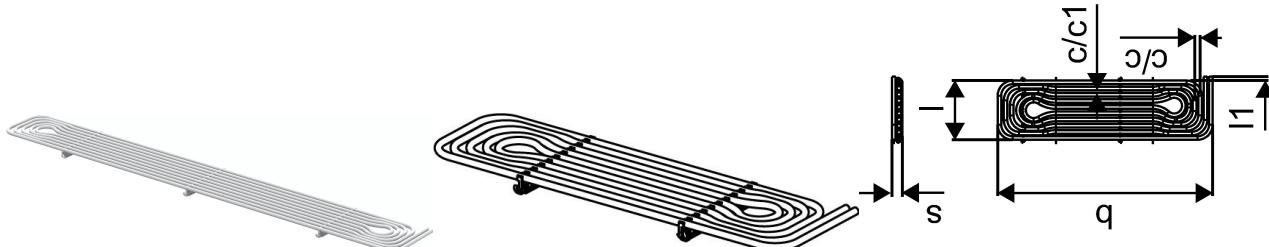

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)