


Uponor Ecoflex Mauerdurchführung DWD 250

1091429

- Zur Abdichtung des Mantelrohres
- Für Kernlochbohrungen in WU-Beton oder Faserzementrohr DWD
- DWD = druckwasserdicht

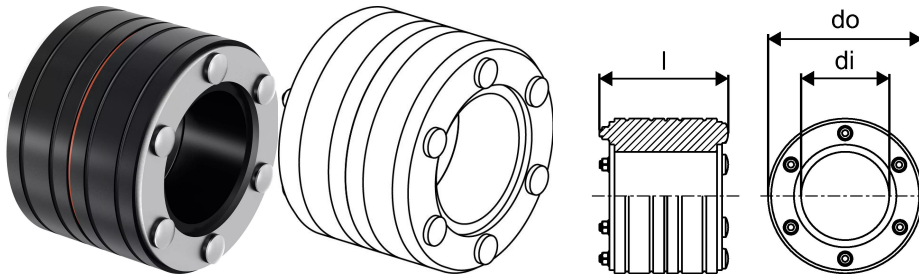

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Mauerdurchführung DWD

Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Mauerdurchführung DWD 250

1091429

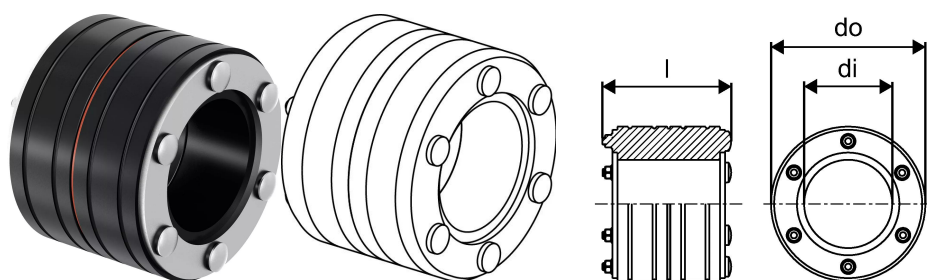

Measurements

Inner_diameter_di	250
LÄNGE_L	110
Außendurchmesser_do	350

Product code

Item no EAN	6414905222698
Item no GF	35001091429
Item no GTIN	06414905222698
Item no NRF	8361422
Item no VVS	087916225

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	350
Länge der Artikeleinheit	110
Gewicht der Artikeleinheit	7,05
Breite der Artikeleinheit	350
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905633272
Verpackungshöhe PL1	350
Verpackungslänge PL1	110
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PAP
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,013475
Verpackungsgewicht PL1	7,2
Verpackungsbreite PL1	350

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at