


Uponor Vario Verteilerpl. m. Trittschall 32mm

1091816


- Als Rohrträger aus hochwärmedämmendem XPS zur Führung und Dämmung von Verteileranschlussleitungen einer Fußbodenheizung unter der Heizestrichschicht
- Mit geprüfter Trittschallminderung $\Delta L_w = 28$ dB
- Max. Nutzlast 2 kN/m^2

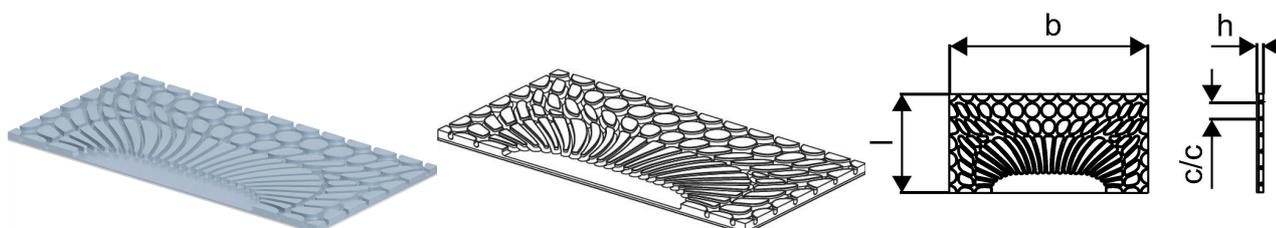

No about information

Uponor Vario Verteilerpl. m. Trittschall 32mm

1091816

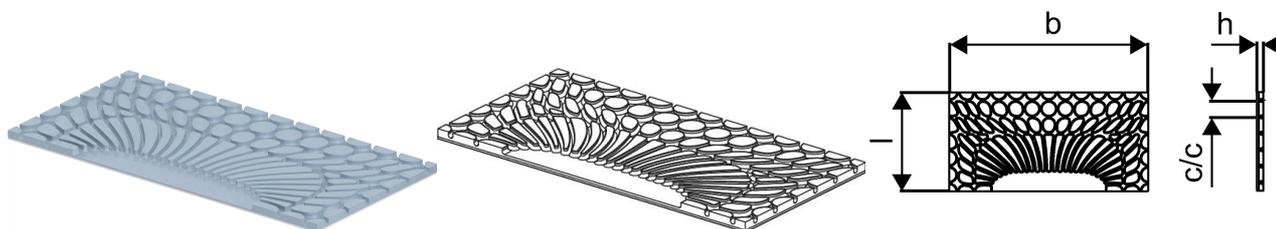

Technische Daten

Maßeinheit	St.
Mittenabstand	100 mm
Länge (l)	600 mm
z-Maß b	1200 mm
z-Maß h	32 mm
Packaging Quantity PL1	25
Packaging Quantity PL4	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at