


Uponor Vario S Verteiler DFC 2x3/4 Euro

1093587

- Vorlauf mit Durchflussmessern zur Anzeige und Absperrung
- Rücklauf mit dynamischen Mengenregulierventilen und Verschlusskappen
- 2 Füll- und Entleerungsventile enthalten
- Max. Betriebsdruck: 6 bar bei 60 ° C
- Mengenregulierung am Rücklaufventil: 30 - 300 kg / h
- Kompatibilität zu den Stellantrieben 230V und 24V

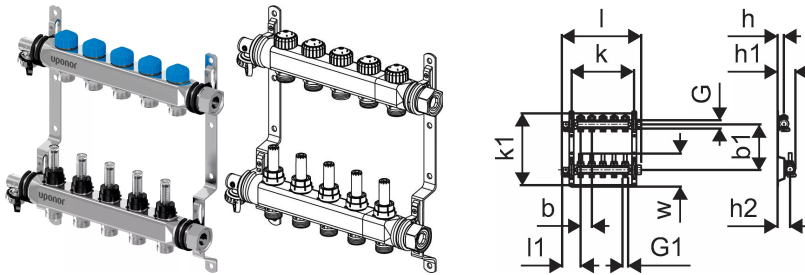

Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler DFC

Spezifikation



- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Verteiler DFC 2x3/4 Euro

1093587

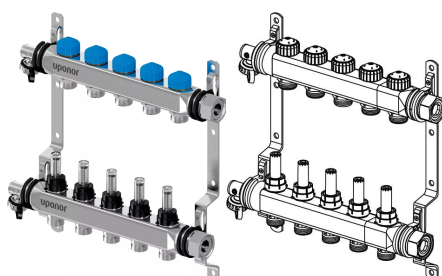

Technische Daten

| | |
|--------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905230518 |
| Item no GTIN | 06414905230518 |
| Maßeinheit | St. |
| Länge (l) | 210 mm |
| Länge (l1) | 87 mm |
| Länge (l2) | 73 mm |
| z-Maß b | 50 mm |
| z-Maß b2 | 215 mm |
| z-Maß h | 75 mm |
| z-Maß h2 | 30 mm |
| z-Maß h3 | 50 mm |
| z-Maß k | 135 mm |
| z-Maß k2 | 336 mm |
| z-Maß w | 357 mm |
| Verpackungsmenge 1 | 1 |
| Verpackungsmenge 4 | 108 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905425464 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905425471 |
| Item Unit Length | 210 |
| Item Unit Height | 357 |
| Item Unit Weight | 1,8000 |
| Item Unit Width | 75 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at