



## Uponor Vario S Verteiler DFC 7x3/4 Euro

### 1093592

- Vorlauf mit Durchflussmessern zur Anzeige und Absperrung
- Rücklauf mit dynamischen Mengenregulierventilen und Bauschutzkappen
- 2 Füll- und Entleerungsventile enthalten
- Max. Betriebsdruck: 6 bar bei 60 ° C
- Mengenregulierung am Rücklaufventil: 30 - 300 kg / h
- Kompatibilität zu den Stellantrieben 230V und 24V

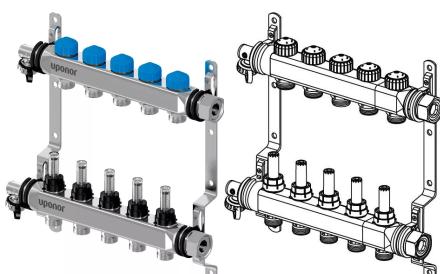

## Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler DFC

### Spezifikation



- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

### Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 ° C

## Uponor Vario S Verteiler DFC 7x3/4 Euro

1093592

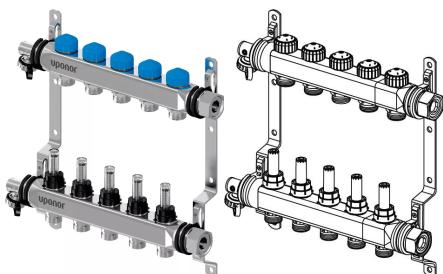

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E [kundendienst@uponor.com](mailto:kundendienst@uponor.com)

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)