


Uponor Vario S Verteiler DFC 12x3/4 Euro

1093597

- Vorlauf mit Durchflussmessern zur Anzeige und Absperrung
- Rücklauf mit dynamischen Mengenregulierventilen und Bauschutzkappen
- 2 Füll- und Entleerungsventile enthalten
- Max. Betriebsdruck: 6 bar bei 60 ° C
- Mengenregulierung am Rücklaufventil: 30 - 300 kg / h
- Kompatibilität zu den Stellantrieben 230V und 24V

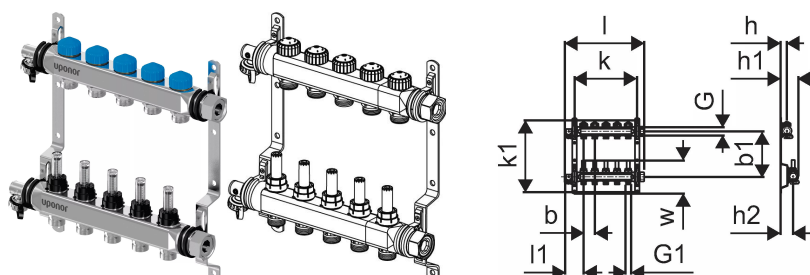

Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler DFC

Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Verteiler DFC 12x3/4 Euro

1093597

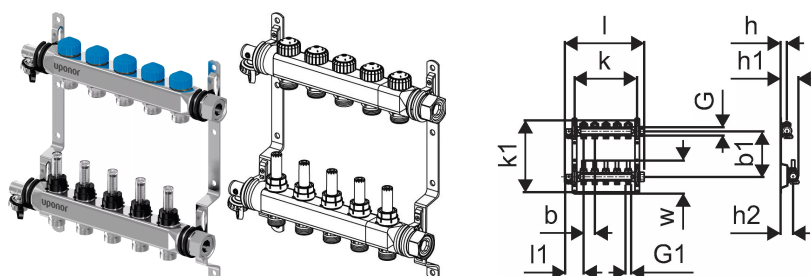

Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1
Zylindrisches_Gewinde_G1	3/4
LÄNGE_L	710
Länge (l1)	87
Länge (l2)	73
Z-Messung b	50
Z-Messung b1	215
Z-Messung b2	215
Z-Messung h	75
Z-Messung h1	30
Z-Messung h2	50
Z-Messung k	635
Z-Messung k1	336
Z-Messung m	357

Status

Item Available From date 2024-10-31

Product code

Item no EAN	6414905230617
Item no GTIN	06414905230617

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	357
Länge der Artikeleinheit	710
Gewicht der Artikeleinheit	7,3000
Breite der Artikeleinheit	75
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905270453

Verpackung GTIN PL4	06414905278053
Verpackungshöhe PL1	85
Verpackungshöhe PL4	1150
Verpackungslänge PL1	765
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	48
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,015280875
Verpackungsband PL4	1,104
Verpackungsgewicht PL1	7,4
Verpackungsgewicht PL4	122
Verpackungsbreite PL1	235
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at