


Uponor Combi Port M-Pro Wohnungsstation RC 15 St BP DI ZV

1093777

- Hochleistungswärmetauscher aus Edelstahl (Vaclnox gelötet)
 - Differenzdruckregelung
 - Manuelles Zonenventil zum Heizen
 - RC-Version für die Trinkwassererwärmung und Direktheizung mit Heizkörperanschluss (kein Mischkreis).
- Ausstattungscode:
- 15,19 - Warmwasserkapazität (l/min)
 - St - Hochleistungswärmetauscher aus Edelstahl (Vaclnox gelötet) für die Warmwasserbereitung
 - BP - Funktion zur Vorwärmung der Versorgungsleitungen
 - DI - Primärer Differenzdruckregler am Eingang der Station
 - ZM - Zirkulationsmodul für die Trinkwassererwärmung mit Sicherheitsventil, Zirkulationspumpe und Differenzdruckregler
 - ZV - Zonenventil im Rücklauf des Wohnungsheizkreises ohne Stellantrieb

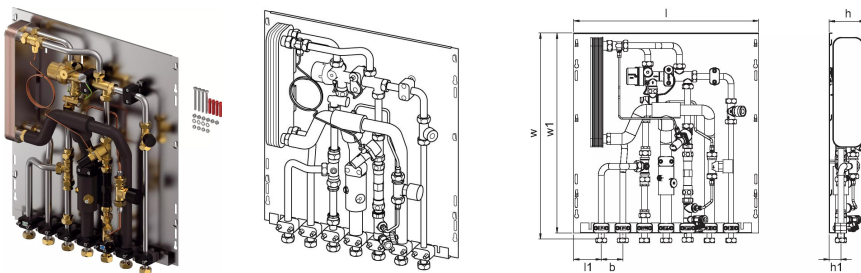

Ausschreibungstexte Uponor Combi Port M-Pro Wohnungsstation RC

Spezifikation

- Anschlüsse komplett montiert und druckgeprüft
- Rohrschellen aus Kunststoff zur Schall- und Wärmeentkopplung
- DVGW zertifizierter PM-Regler mit gebrauchsmustergeschützter Abdichtungstechnik
- Wärmedämmung an den Zuleitungen
- Thermostatisches Bypass-Ventil
- Kaltwasserabgang
- Passtück für Wärmemengenzähler 110 mm x 3/4"
- Passtück für Wasserzähler 110 mm x 3/4"
- Entlüftungs- und Entleerungsventile
- Schmutzfänger für Kaltwasser 0,5 mm
- Schmutzfänger im Heizungsvorlauf Primär 0,5 mm
- Anschlussmöglichkeit eines Potentialausgleichs
- Max. Betriebsdruck Heizung: PN10
- Max. Betriebsdruck Trinkwasser: PN10
- Max. Betriebstemperatur : 85 °C
- Max. Differenzdruck Primärkreislauf Heizung: 2,5 bar
- Min. Druck Trinkwasser: 2,0 bar
- Material der Trinkwasserarmaturen: CW617N
- Material der Heizungsarmaturen: CW617N, CW614N
- Material Rohrleitungen: Edelstahl 1.4401
- Abmessungen: B/H/T 556 x 620 x 110 mm

Anwendung


- Dezentrale Warmwasserbereitung im Durchflussverfahren
- Anschluß von Fußbodenheizungen
- Anschluß von Radiatorheizungen

Zertifikat

- DVGW

Uponor Combi Port M-Pro Wohnungsstation RC 15 St BP DI ZV

1093777

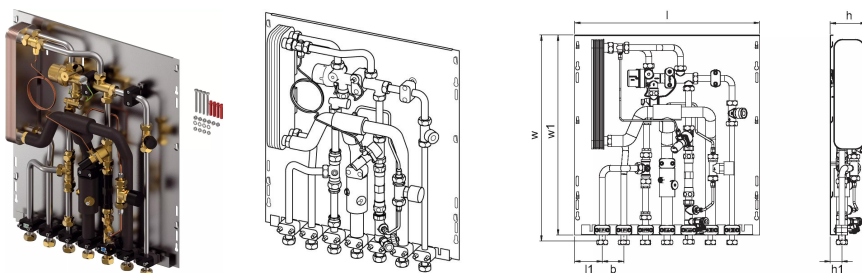

Product code

Item no EAN 6414905230945

Item no GTIN 06414905230945

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 110

Länge der Artikeleinheit 600

Gewicht der Artikeleinheit 11,9

Breite der Artikeleinheit 555

Item_UOM St.

Measurements

LÄNGE_L 556

Länge (l1) 83

Z-Messung b 65

Z-Messung h 108

Z-Messung h1 65

Z-Messung m 618

Z-Messung w1 600

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905292172

Verpackung GTIN PL4 06414905292752

Verpackungshöhe PL1 150

Verpackungshöhe PL4 900

Verpackungslänge PL1 660

Verpackungslänge PL4 1200

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungsmenge PL4 16

Verpackungstyp PL1 Base_Box

Verpackungstyp PL4 Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,058905
Verpackungsband PL4	0,864
Verpackungsgewicht PL1	13,9
Verpackungsgewicht PL4	242,4
Verpackungsbreite PL1	595
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at