


Uponor Ecoflex Anschweißkupplung ST PN6 EU 63x5,8-60,3

1094017

- Kupplung für PE-Xa 6 bar Rohr auf Stahlrohr

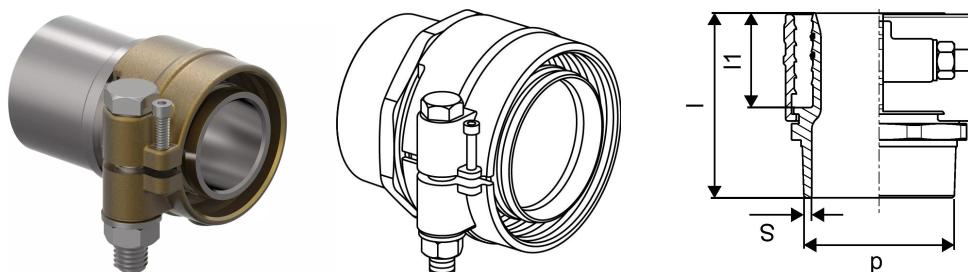

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Anschweißkupplung ST PN6

Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbusschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweiitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)



Anwendung

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Ecoflex Anschweißkupplung ST PN6 EU 63x5,8-60,3 1094017

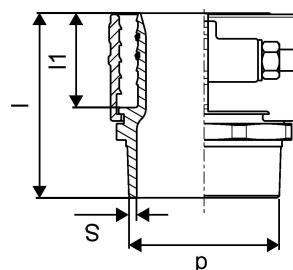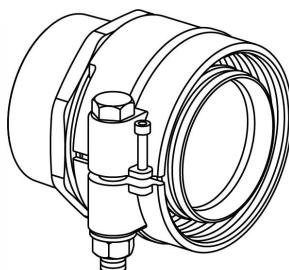

Product code

Item no EAN	6414905231751
-------------	---------------

Item no GTIN	06414905231751
--------------	----------------

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	89
Länge der Artikeleinheit	87
Gewicht der Artikeleinheit	1
Breite der Artikeleinheit	102

Item_UOM	St.
----------	-----

Measurements

LÄNGE_L	88
Länge (l1)	46
Wandstärke_s	4
Z-Messung_d	60,3

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905278343
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungslänge PL1	89
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000807942
Verpackungsgewicht PL1	1,01
Verpackungsbreite PL1	102

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

T +43 2236 23005-0
E kundendienst@uponor.com
www.uponor.com/de-at