


Uponor Ecoflex Anschweißkupplung ST PN6 EU+GOST 90x8,2-88,9 1094019

- Kupplung für PE-Xa 6 bar Rohr auf Stahlrohr

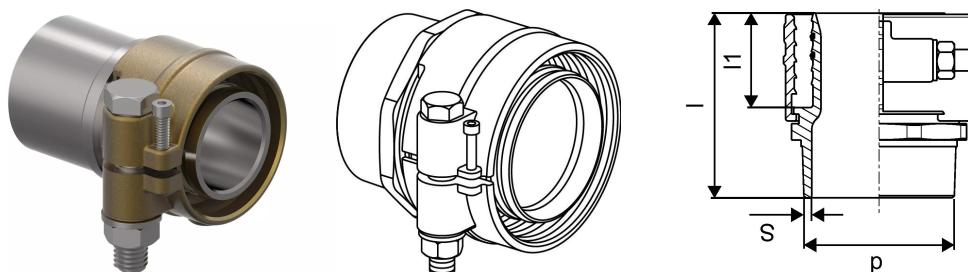

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Anschweißkupplung ST PN6

Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbusschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweiitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)



Anwendung

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Ecoflex Anschweißkupplung ST PN6 EU+GOST 90x8,2-88,9 1094019



Product code

| | |
|-------------|---------------|
| Item no EAN | 6414905231775 |
|-------------|---------------|

| | |
|--------------|----------------|
| Item no GTIN | 06414905231775 |
|--------------|----------------|

Dimension

| | |
|-------------------------|-----|
| Höhe der Artikeleinheit | 128 |
|-------------------------|-----|

| | |
|--------------------------|-----|
| Länge der Artikeleinheit | 108 |
|--------------------------|-----|

| | |
|----------------------------|-----|
| Gewicht der Artikeleinheit | 2,3 |
|----------------------------|-----|

| | |
|---------------------------|-----|
| Breite der Artikeleinheit | 140 |
|---------------------------|-----|

| | |
|----------|-----|
| Item_UOM | St. |
|----------|-----|

Measurements

| | |
|---------|-----|
| LÄNGE_L | 108 |
|---------|-----|

| | |
|------------|----|
| Länge (l1) | 58 |
|------------|----|

| | |
|--------------|---|
| Wandstärke_s | 5 |
|--------------|---|

| | |
|-------------|------|
| Z-Messung_d | 88,9 |
|-------------|------|

Packaging

| | |
|---------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905278367 |
|---------------------|----------------|

| | |
|---------------------|-----|
| Verpackungshöhe PL1 | 130 |
|---------------------|-----|

| | |
|----------------------|-----|
| Verpackungslänge PL1 | 110 |
|----------------------|-----|

| | |
|----------------------|---|
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
|----------------------|---|

| | |
|--------------------|-------------|
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
|--------------------|-------------|

| | |
|------------------------|----------|
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,002002 |
|------------------------|----------|

| | |
|------------------------|------|
| Verpackungsgewicht PL1 | 2,31 |
|------------------------|------|

| | |
|-----------------------|-----|
| Verpackungsbreite PL1 | 140 |
|-----------------------|-----|

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23005-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at