


## Uponor Fluvia T Pumpengruppe Push-12 TH-G

**1095127**

- Pumpengruppe mit Thermostat 12 - 28 °C
- Sekundär Maximaltemperaturbegrenzer 50 °C
- Raumfühlerkopf mit Kapillarfühler
- Integrierte Pumpe: Q: 0,1 - 0,4 m<sup>3</sup>/h, H: 0,2 - 1,1 m, Verlustleistung bei Arbeitstemperatur , 1 W
- Entlüftungsschraube
- Abgleichventil
- Sekundärkreislauf 3/4" Eurokonus
- Primärventile mit Klemmanschluss für CU - Rohr 15 mm
- Zur Regelung von UFH in kleinen Zonen bis zu 35 m<sup>2</sup>
- Max. Primärtemperatur: 90 °C
- Max. Sekundärtemperatur: 55 °C

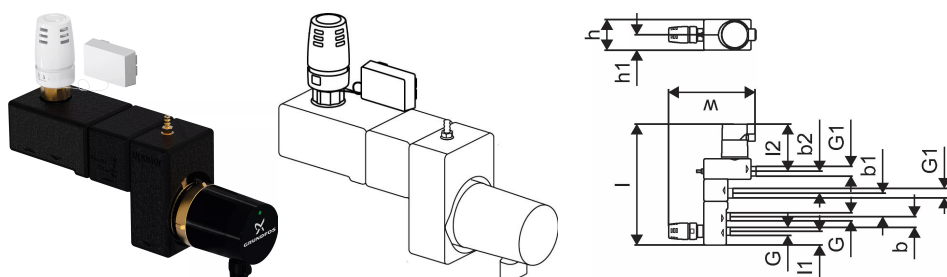

### Ausschreibungstexte Uponor Fluvia T Pumpengruppe Push-12 TH-G

#### Spezifikation


- Integrierte Grundfospumpe
- Volumenstrom: 0,1 - 0,4 m<sup>3</sup>/h
- Förderhöhe: 0,2 - 1,1 m
- Wandbefestigungssatz zur rechts/links Montage
- Entlüftungsschraube
- Sekundäre Vorlauftemperatur 20 - 50 °C
- Regulierventil
- Primär Klemmverschraubung für CU-Rohr 15 mm
- Sekundär 3/4 "Eurokonus

#### Anwendung

- Zur Regelung kleiner Flächenheizungen
- Max. Temperatur primär: 90 °C
- Max. Temperatur sekundär: 50 °C
- Max. Druck: 6 bar

## Uponor Fluvia T Pumpengruppe Push-12 TH-G

1095127

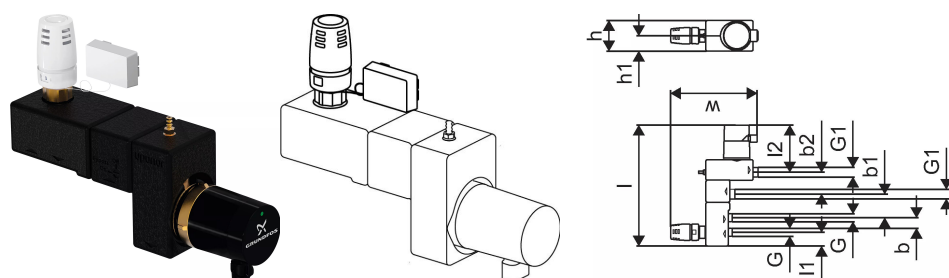

### Technische Daten

Maßeinheit	St.
Item no VVS	381121043
Item no LVI	2025000
Item no NRF	8361162
Länge (l)	332 mm
Länge (l1)	38 mm
Länge (l2)	129 mm
z-Maß b	40 mm
z-Maß b2	65 mm
z-Maß b3	65 mm
z-Maß h	84 mm
z-Maß h2	42 mm
z-Maß w	240 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	60

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

#### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at