

## Uponor Combi Port E-Pro Unterputzschrank mit Vario S Verteiler IW 1200x750x150mm 4HMV+9BV


**1095673**

- Unterputzschrank mit Füßen, Heizungsverteiler und einer Schiene mit vorinstallierten Kugelhähnen

- Ausstattungscodes:

- HMV – Satz Vario-S-Verteiler zum Heizen mit \_ (4,6,8,10) Heizkreisen

- BV – Satz \_ (7,9) Kugelhähne, die auf der Montageschiene im Schrank für den Anschluß der Station vorinstalliert sind

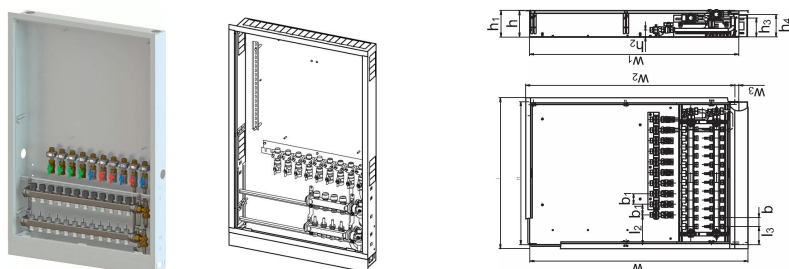

## Ausschreibungstexte Uponor Combi Port E-Pro Unterputzschrank mit Vario S Verteiler

### IW

#### Spezifikation

- Elektronische Regelung von Heizungs- und -rücklauf (Energieeinsparung und höherer Komfort durch adaptive Regelung)
- Thermische Trennung von Heizungs- und Trinkwasserseite (zur Vermeidung der Aufheizung des PWC)
- Lastprofilerkennung des PWH zur Komfortsteigerung durch schnellere Ausstoßzeiten
- Bypass ECO-Modus zur Energieeinsparung (bis zu 50 W/Tag)
- Elektronischer hydraulischer Abgleich für störungsfreien Betrieb durch präzise motorgesteuerte Ventildurchflussregelung
- Einfache Inbetriebnahme und Fehlersuche per App
- GLT-Schnittstelle für verbessertes Gebäudemanagement
- Anschlüsse komplett montiert und druckgeprüft
- Rohrschellen aus Kunststoff zur Schall- und Wärmeentkopplung
- Hochleistungswärmetauscher aus Edelstahl (Vaclnox gelötet)
- Passtück für Wärmemengenzähler 110 mm x 3/4"
- Passtück für Wasserzähler 110 mm x 3/4"
- Entlüftungs- und Entleerungsventile
- Schmutzfänger für Kaltwasser 0,5 mm
- Schmutzfänger im Heizungsanlauf Primär 0,5 mm
- Anschlussmöglichkeit eines Potentialausgleichs
- Max. Betriebsdruck Heizung: PN10
- Max. Betriebsdruck Trinkwasser: PN10
- Max. Betriebstemperatur Primärkreislauf Heizung: 85 °C
- Max. Differenzdruck Heizung: 1,2 bar
- Min. Druck Trinkwasser: 2,0 bar
- Material der Trinkwasserarmaturen: CW617N
- Material der Heizungsarmaturen: CW617N, CW614N
- Material Rohrleitungen: Edelstahl 1.4401
- Material der Abdeckkonsole: EPP
- Abmessungen: B/H/T 560 x 630 x 140 mm
- Leistungsaufnahme: max 3 W

#### Anwendung


- Dezentrale Warmwasserbereitung im Durchflussverfahren
- Anschluß von Fußbodenheizungen
- Anschluß von Radiatorheizungen

#### Zertifikat

- KTW BWGL Hygiene

## Uponor Combi Port E-Pro Unterputzschrank mit Vario S Verteiler IW 1200x750x150mm 4HMV+9BV

1095673

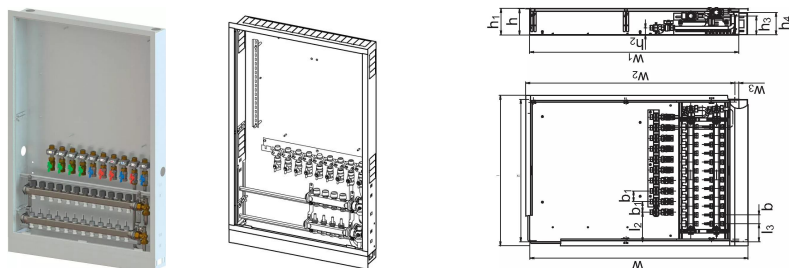

### Product code

Item no EAN	6414905478705
Item no GTIN	06414905478705

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	150
Länge der Artikeleinheit	1200
Gewicht der Artikeleinheit	30,4
Breite der Artikeleinheit	750
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	655
Länge (I1)	610
Länge (I2)	64
Länge (I3)	243
Z-Messung b	50
Z-Messung b1	60
Z-Messung h	150
Z-Messung h1	152
Z-Messung h2	40
Z-Messung h3	108
Z-Messung m	1242
Z-Messung w1	1190

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905527748
Verpackung GTIN PL4	06414905527755
Verpackungshöhe PL1	180
Verpackungshöhe PL4	1050

Verpackungslänge PL1	1240
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	5
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,14508
Verpackungsband PL4	1,008
Verpackungsgewicht PL1	31,4000
Verpackungsgewicht PL4	177,0000
Verpackungsbreite PL1	650
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)