


Uponor Combi Port E-Pro Kugelhahnschiene bottom x7, DN20, MT/FT

1095702

- Montageschiene inklusive vorinstallierter Kugelhähne
- Ausstattungscodes:
 - x7/x9 – Anzahl der im Set enthaltenen Kugelhähne (7 oder 9 Stück)
 - MT – Außengewindeanschluss
 - FT – Innengewindeanschluss

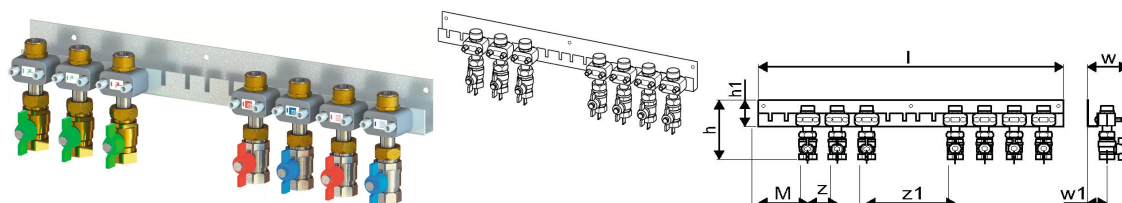

Ausschreibungstexte Uponor Combi Port E-Pro Kugelhahnschiene bottom

Spezifikation

- Elektronische Regelung von Heizungs- und -rücklauf (Energieeinsparung und höherer Komfort durch adaptive Regelung)
- Thermische Trennung von Heizungs- und Trinkwasserseite (zur Vermeidung der Aufheizung des PWC)
- Lastprofilerkennung des PWH zur Komfortsteigerung durch schnellere Ausstoßzeiten
- Bypass ECO-Modus zur Energieeinsparung (bis zu 50 W/Tag)
- Elektronischer hydraulischer Abgleich für störungsfreien Betrieb durch präzise motorgesteuerte Ventildurchflussregelung
- Einfache Inbetriebnahme und Fehlersuche per App
- GLT-Schnittstelle für verbessertes Gebäudemanagement
- Anschlüsse komplett montiert und druckgeprüft
- Rohrschellen aus Kunststoff zur Schall- und Wärmeentkopplung
- Hochleistungswärmetauscher aus Edelstahl (Vaclinox gelötet)
- Passtück für Wärmemengenzähler 110 mm x 3/4"
- Passtück für Wasserzähler 110 mm x 3/4"
- Entlüftungs- und Entleerungsventile
- Schmutzfänger für Kaltwasser 0,5 mm
- Schmutzfänger im Heizungsvorlauf Primär 0,5 mm
- Anschlussmöglichkeit eines Potentialausgleichs
- Max. Betriebsdruck Heizung: PN10
- Max. Betriebsdruck Trinkwasser: PN10
- Max. Betriebstemperatur Primärkreislauf Heizung: 85 °C
- Max. Differenzdruck Heizung: 1,2 bar
- Min. Druck Trinkwasser: 2,0 bar
- Material der Trinkwasserarmaturen: CW617N
- Material der Heizungsarmaturen: CW617N, CW614N
- Material Rohrleitungen: Edelstahl 1.4401
- Material der Abdeckkonsole: EPP
- Abmessungen: B/H/T 560 x 630 x 140 mm
- Leistungsaufnahme: max 3 W

Anwendung


- Dezentrale Warmwasserbereitung im Durchflussverfahren
- Anschluß von Fußbodenheizungen
- Anschluß von Radiatorheizungen

Zertifikat

- KTW BWGL Hygiene

Uponor Combi Port E-Pro Kugelhahnschiene bottom x7, DN20, MT/FT

1095702

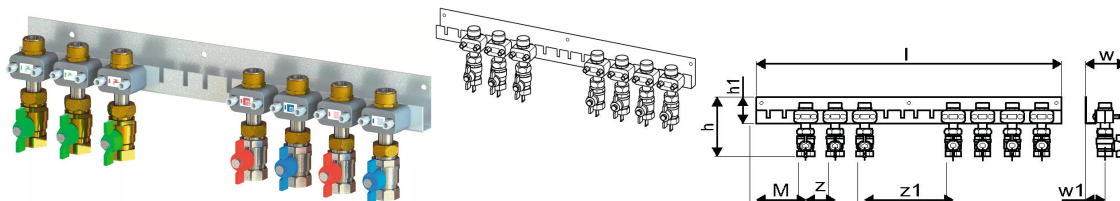

Product code

Item no EAN 6414905478934

Item no GTIN 06414905478934

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 110

Länge der Artikeleinheit 555

Gewicht der Artikeleinheit 3,5

Breite der Artikeleinheit 110

Item_UOM St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905528080

Verpackung GTIN PL4 06414905528097

Verpackungshöhe PL1 130

Verpackungshöhe PL4 500

Verpackungslänge PL1 575

Verpackungslänge PL4 1200

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungsmenge PL4 30

Verpackungstyp PL1 Base_Box

Verpackungstyp PL4 Pallet

Verpackungsvolumen PL1 0,0097175

Verpackungsband PL4 0,48

Verpackungsgewicht PL1 3,8000

Verpackungsgewicht PL4 134,0000

Verpackungsbreite PL1 130

Verpackungsbreite PL4 800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at