


Uponor Combi Port E-Pro Heizkreis - Anschlusset 2HC 3/4"

1095705

- Rohrleitungssatz zum Anschluss eines zweiten Heizkreises (lose im Lieferumfang enthalten),
- einschließlich Armaturen und Rohrschellen

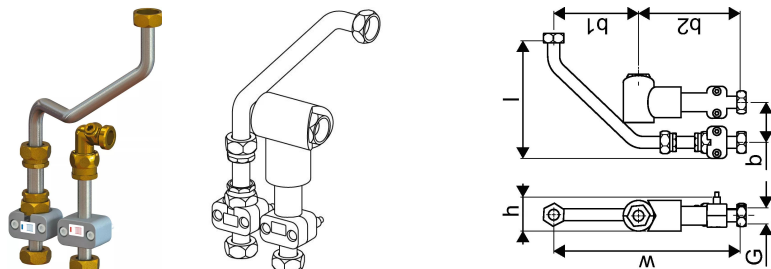

Ausschreibungstexte Uponor Combi Port E-Pro Heizkreis - Anschlusset 2HC

Spezifikation

- Elektronische Regelung von Heizungs- vor- und -rücklauf (Energieeinsparung und höherer Komfort durch adaptive Regelung)
- Thermische Trennung von Heizungs- und Trinkwasserseite (zur Vermeidung der Aufheizung des PWC)
- Lastprofilerkennung des PWH zur Komfortsteigerung durch schnellere Ausstoßzeiten
- Bypass ECO-Modus zur Energieeinsparung (bis zu 50 W/Tag)
- Elektronischer hydraulischer Abgleich für störungsfreien Betrieb durch präzise motorgesteuerte Ventildurchflussregelung
- Einfache Inbetriebnahme und Fehlersuche per App
- GLT-Schnittstelle für verbessertes Gebäudemanagement
- Anschlüsse komplett montiert und druckgeprüft
- Rohrschellen aus Kunststoff zur Schall- und Wärmeentkopplung
- Hochleistungswärmetauscher aus Edelstahl (Vaclinox gelötet)
- Passtück für Wärmemengenzähler 110 mm x 3/4"
- Passtück für Wasserzähler 110 mm x 3/4"
- Entlüftungs- und Entleerungsventile
- Schmutzfänger für Kaltwasser 0,5 mm
- Schmutzfänger im Heizungsvorlauf Primär 0,5 mm
- Anschlussmöglichkeit eines Potentialausgleichs
- Max. Betriebsdruck Heizung: PN10
- Max. Betriebsdruck Trinkwasser: PN10
- Max. Betriebstemperatur Primärkreislauf Heizung: 85 °C
- Max. Differenzdruck Heizung: 1,2 bar
- Min. Druck Trinkwasser: 2,0 bar
- Material der Trinkwasserarmaturen: CW617N
- Material der Heizungsarmaturen: CW617N, CW614N
- Material Rohrleitungen: Edelstahl 1.4401
- Material der Abdeckkonsole: EPP
- Abmessungen: B/H/T 560 x 630 x 140 mm
- Leistungsaufnahme: max 3 W

Anwendung


- Dezentrale Warmwasserbereitung im Durchflussverfahren
- Anschluß von Fußbodenheizungen
- Anschluß von Radiatorheizungen

Zertifikat

- KTW BWGL Hygiene

Uponor Combi Port E-Pro Heizkreis - Anschlussset 2HC 3/4"

1095705

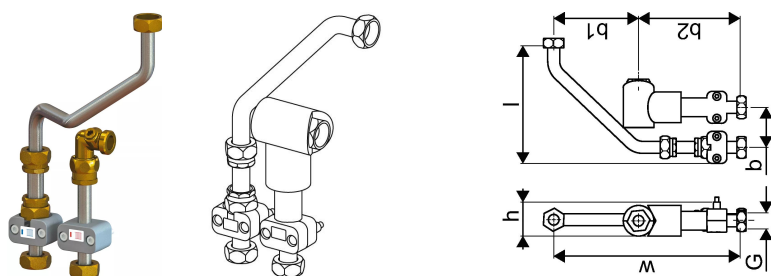

Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	3/4
LÄNGE_L	176
Z-Messung b	60
Z-Messung b1	127
Z-Messung h	51
Z-Messung m	280

Product code

Item no EAN	6414905478965
Item no GTIN	06414905478965

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	120
Länge der Artikeleinheit	500
Gewicht der Artikeleinheit	2,6
Breite der Artikeleinheit	120
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905528141
Verpackung GTIN PL4	06414905528158
Verpackungshöhe PL1	140
Verpackungshöhe PL4	1040
Verpackungslänge PL1	520
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	60
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,010192

Verpackungsband PL4	0,9984
Verpackungsgewicht PL1	2,9000
Verpackungsgewicht PL4	194,0000
Verpackungsbreite PL1	140
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at