


Uponor Ecoflex Supra 90x8,2/175

1095728

- Trinkwasser kalt und Kühlen
- 1-Mediumrohr PE 100-RC, schwarz mit blauen Streifen
- +20 °C / 16 bar
- PEX-Schaum, gewelltes PE-HD Mantelrohr
- DVGW Zertifizierung
- SVGW Zertifizierung (Mediumrohr)

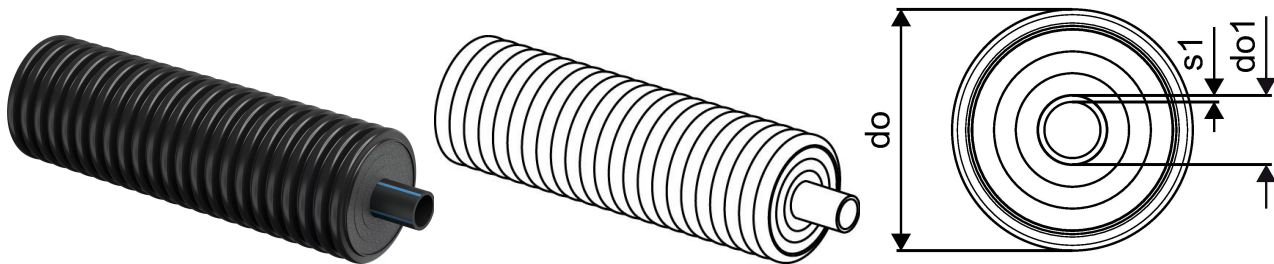

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Supra

Spezifikation

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoff-Rohrleitungssystem
- Mediumrohr: Polyethylen (PE 100-RC), schwarz mit blauen Streifen, SDR 11 (PN16)
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Anwendung


- Für die Erdverlegung, zum Transport von Trinkwasser kalt oder Kühlwasser
- Temperatur- und Druckbelastung: +20 °C / 16 bar
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Zertifikat

- DVGW Zertifizierung
- SVGW Zertifizierung (Mediumrohr)

Uponor Ecoflex Supra 90x8,2/175

1095728

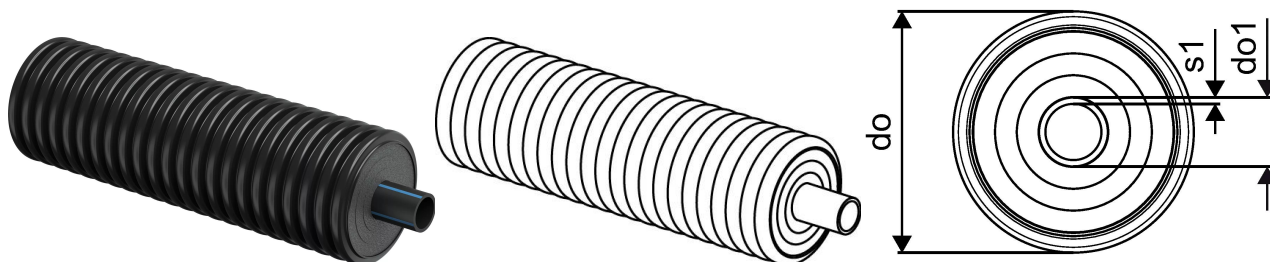

Measurements

Biegeradius M 1

Außendurchmesser_do 175

Außendurchmesser_do1 90

Wandstärke_s1 8,2

Product code

Item no EAN 6414905486441

Item no GF 35001095728

Item no GTIN 06414905486441

Item no NRF 8361429

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 175

Länge der Artikeleinheit 1000

Gewicht der Artikeleinheit 3,14

Breite der Artikeleinheit 175

Item_UOM m

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905537945

Verpackungshöhe PL1 2200

Verpackungslänge PL1 2200

Verpackungsmenge PL1 100

Verpackungstyp PL1 Coil

Verpackungsvolumen PL1 6,292

Verpackungsgewicht PL1 314

Verpackungsbreite PL1 1300

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at