


Uponor Combi Port E-Pro Zentraler Aussenfühler max.128 HIU,190x175x75

1097085

- Zentraler Aussenfühler (Master) zur Übertragung der Außentemperatur an bis zu
- 128 Combi PORT E Controller über RS485 (1 Stk. pro 1 Netzwerk)
- Im ABS-Gehäuse mit Display (2 x 16 Zeichen) und 3 Bedientasten

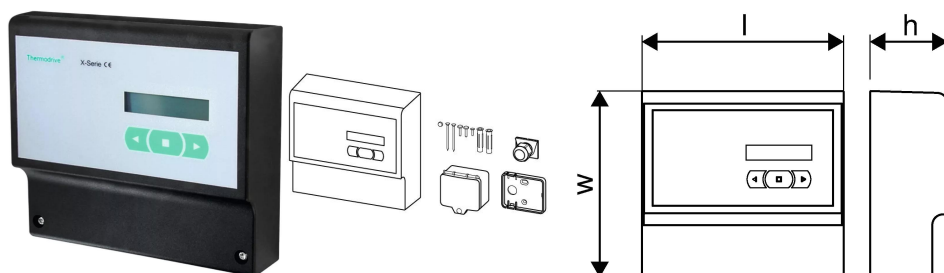

Ausschreibungstexte Uponor Combi Port E-Pro Zentraler Aussenfühler

Spezifikation

- Elektronische Regelung von Heizungs- und -rücklauf (Energieeinsparung und höherer Komfort durch adaptive Regelung)
- Thermische Trennung von Heizungs- und Trinkwasserseite (zur Vermeidung der Aufheizung des PWC)
- Lastprofilerkennung des PWH zur Komfortsteigerung durch schnellere Ausstoßzeiten
- Bypass ECO-Modus zur Energieeinsparung (bis zu 50 W/Tag)
- Elektronischer hydraulischer Abgleich für störungsfreien Betrieb durch präzise motorgesteuerte Ventildurchflussregelung
- Einfache Inbetriebnahme und Fehlersuche per App
- GLT-Schnittstelle für verbessertes Gebäudemanagement
- Anschlüsse komplett montiert und druckgeprüft
- Rohrschellen aus Kunststoff zur Schall- und Wärmeentkopplung
- Hochleistungswärmetauscher aus Edelstahl (Vaclinox gelötet)
- Passtück für Wärmemengenzähler 110 mm x 3/4"
- Passtück für Wasserzähler 110 mm x 3/4"
- Entlüftungs- und Entleerungsventile
- Schmutzfänger für Kaltwasser 0,5 mm
- Schmutzfänger im Heizungsvorlauf Primär 0,5 mm
- Anschlussmöglichkeit eines Potentialausgleichs
- Max. Betriebsdruck Heizung: PN10
- Max. Betriebsdruck Trinkwasser: PN10
- Max. Betriebstemperatur Primärkreislauf Heizung: 85 °C
- Max. Differenzdruck Heizung: 1,2 bar
- Min. Druck Trinkwasser: 2,0 bar
- Material der Trinkwasserarmaturen: CW617N
- Material der Heizungsarmaturen: CW617N, CW614N
- Material Rohrleitungen: Edelstahl 1.4401
- Material der Abdeckkonsole: EPP
- Abmessungen: B/H/T 560 x 630 x 140 mm
- Leistungsaufnahme: max 3 W

Anwendung


- Dezentrale Warmwasserbereitung im Durchflussverfahren
- Anschluß von Fußbodenheizungen
- Anschluß von Radiatorheizungen

Zertifikat

- KTW BWGL Hygiene

Uponor Combi Port E-Pro Zentraler Aussenfühler max.128 HIU,190x175x75

1097085

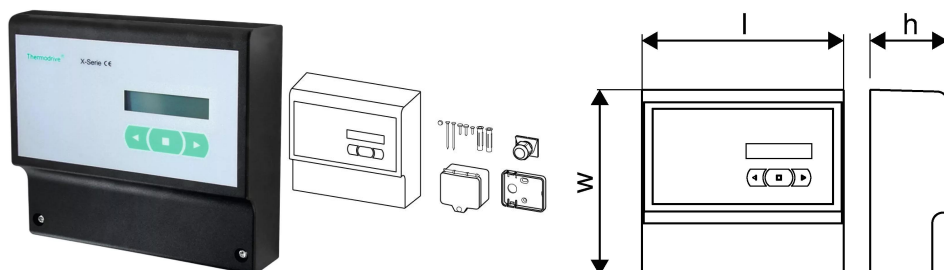

Product code

Item no EAN	6414905484232
Item no GTIN	06414905484232
Item no VVS	375609040

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	140
Gewicht der Artikeleinheit	1
Breite der Artikeleinheit	110
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	190
Z-Messung h	73
Z-Messung m	175

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905485475
Verpackung GTIN PL3	06414905485482
Verpackungshöhe PL1	160
Verpackungshöhe PL3	510
Verpackungslänge PL1	250
Verpackungslänge PL3	510
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	18
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0068
Verpackungsband PL3	0,132651

Verpackungsgewicht PL1	1,1000
Verpackungsgewicht PL3	19,8000
Verpackungsbreite PL1	170
Verpackungsbreite PL3	510

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at