


Uponor Combi Port M-Retro Schrank mit Tür OW 1250x480x165mm

1099601

- Aufputzschrank mit Tür

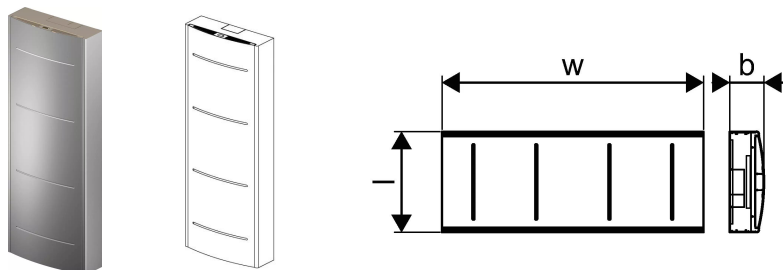

Ausschreibungstexte Uponor Combi Port M-Retro Schrank mit Tür OW

Spezifikation

- Anschlüsse komplett montiert und druckgeprüft
- Rohrschellen aus Kunststoff zur Schall- und Wärmeentkopplung
- DVGW zertifizierter PM-Regler mit gebrauchsmustergeschützter Abdichtungstechnik
- Thermostatisches Bypass-Ventil
- Passtück für Wärmemengenzähler 110 mm x 3/4"
- Passtück für Wasserzähler 110 mm x 3/4"
- Entlüftungs- und Entleerungsventile
- Schmutzfänger für Kaltwasser 0,5 mm
- Schmutzfänger im Heizungsvorlauf Primär 0,5 mm
- Anschlussmöglichkeit eines Potentialausgleichs
- Max. Betriebsdruck Heizung: PN10
- Max. Betriebsdruck Trinkwasser: PN10
- Max. Betriebstemperatur Primärkreislauf Heizung: 85 °C
- Max. Differenzdruck Primärkreislauf Heizung: 2,5 bar
- Min. Druck Trinkwasser: 2,0 bar
- Material der Trinkwasserarmaturen: CW617N
- Material der Heizungsarmaturen: CW617N, CW614N
- Material Rohrleitungen: Edelstahl 1.4401
- Abmessungen: B/H/T 435,5 x 618 x 115 mm

Anwendung


- Dezentrale Warmwasserbereitung im Durchflussverfahren
- Anschluß von Radiatorheizungen
- Als 1:1 Ersatz von Gasthermen in Renovierungsprojekten

Zertifikat

- DVGW

Uponor Combi Port M-Retro Schrank mit Tür OW 1250x480x165mm

1099601

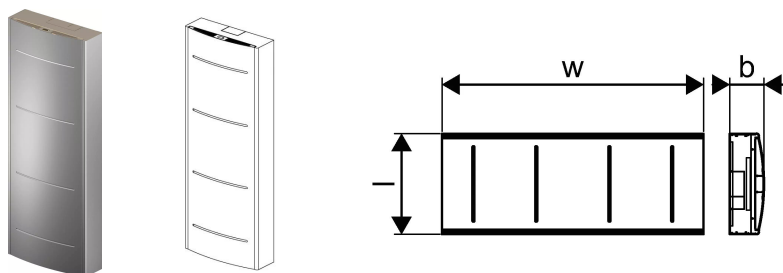

Product code

Item no EAN 4026115199428

Item no GTIN 04026115199428

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 165

Länge der Artikeleinheit 1250

Gewicht der Artikeleinheit 10

Breite der Artikeleinheit 480

Item_UOM St.

Measurements

LÄNGE_L 480

Z-Messung b 165

Z-Messung m 1250

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900381932

Verpackungshöhe PL1 290

Verpackungslänge PL1 1300

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungstyp PL1 Base_Box

Verpackungsvolumen PL1 0,3016

Verpackungsgewicht PL1 10,5

Verpackungsbreite PL1 800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at