


Uponor Combi Port M-Hybrid Fernbedienung

1099835

- Fernbedienung mit Funkadapter zum Einbau in den Durchlauferhitzer

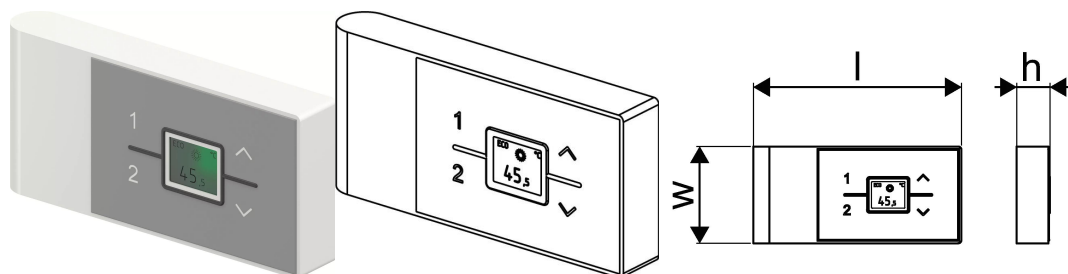

Ausschreibungstexte Uponor Combi Port M-Hybrid Fernbedienung

Spezifikation

- Anschlüsse komplett montiert und druckgeprüft
- Rohrschellen aus Kunststoff zur Schall- und Wärmeentkopplung
- DVGW zertifizierter PM-Regler mit gebrauchsmustergeschützter Abdichtungstechnik
- Wärmedämmung an den Zuleitungen
- Thermostatisches Bypass-Ventil
- Elektrischer Nachheizung für Brauchwarmwasser
- Passtück für Wärmemengenzähler 110 mm x 3/4"
- Passtück für Wasserzähler 110 mm x 3/4"
- Entlüftungs- und Entleerungsventile
- Schmutzfänger für Kaltwasser 0,5 mm
- Schmutzfänger im Heizungsvorlauf Primär 0,5 mm
- Anschlussmöglichkeit eines Potentialausgleichs
- Max. Betriebsdruck Heizung: PN10
- Max. Betriebsdruck Trinkwasser: PN10
- Max. Betriebstemperatur Primärkreislauf Heizung: 85 °C
- Max. Betriebstemperatur Trinkwasserkreislauf: 60 °C
- Max. Differenzdruck Primärkreislauf Heizung: 2,5 bar
- Min. Druck Trinkwasser: 3,0 bar
- Material der Trinkwasserarmaturen: CW617N
- Material der Heizungsarmaturen: CW617N, CW614N
- Material Rohrleitungen: Edelstahl 1.4401
- Abmessungen: B/H/T 555,5 x 618 x 174 mm

Anwendung


- Dezentrale Warmwasserbereitung im Durchflussverfahren
- Anschluß von Fußbodenheizungen
- Geeignet für Wärmepumpensysteme mit niedrigen primären Heizkreistemperaturen

Zertifikat

- DVGW

Uponor Combi Port M-Hybrid Fernbedienung

1099835

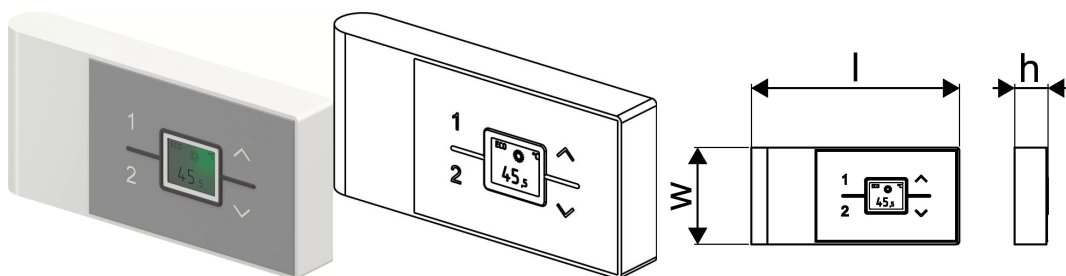

Product code

Item no EAN 6414900598057

Item no GTIN 06414900598057

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 20

Länge der Artikeleinheit 58

Gewicht der Artikeleinheit 0,27

Breite der Artikeleinheit 125

Item_UOM St.

Measurements

LÄNGE_L 125

Z-Messung h 20

Z-Messung m 58

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900382014

Verpackungshöhe PL1 60

Verpackungslänge PL1 150

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungstyp PL1 Base_Box

Verpackungsvolumen PL1 0,00135

Verpackungsgewicht PL1 0,6

Verpackungsbreite PL1 150

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at