


## Uponor Central Port 3-Wege-Umschaltventil Perfekt 65 Maxi DN32

**1099851**

- 3-Wege-Umschaltventil mit einem Eingang und zwei Ausgängen
- Ventilanschluss DN 32 AG
- Verschraubungen DN 40 AG
- Inkl. Stellmotor
- Stellzeit 15 sec.
- Maximaler Betriebsdruck 16 bar
- Maximale Betriebstemperatur 110 °C
- KVS-Wert: 16

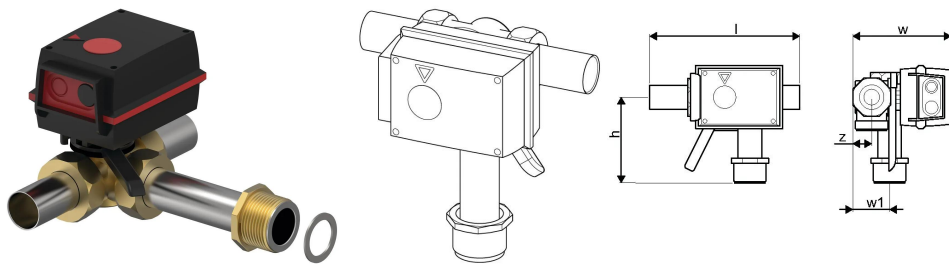

Lorem ipsum

### Ausschreibungstexte Uponor Central Port 3-Wege-Umschaltventil Perfekt 65 Maxi

#### Spezifikation




- Systempumpengruppen für die zentrale Heizungsversorgung
- Alle Systempumpengruppen sind werkseitig mit einem Combi-Control-Regler ausgestattet und komplett verdrahtet
- Montiert auf fester Halteplatte inklusive GEG-gerechter Hartschaumdämmschale

#### Anwendung

- Versorgung von Frischwasserstationen
- Versorgung von Wohnungsstationen mit Fußboden- und Radiatorheizungen
- Für 2 - Rohr - Systeme mit 1 primären Heizungsvorlauf und 1 Rücklauf
- Für 3 - Rohr - Systeme mit 2 getrennten primären Heizungsvorläufen und 1 kombinierten Rücklauf
- Für 4 - Rohr - Systeme mit 2 separaten primären Heizungsvorläufen und 2 Rückläufen.

## Uponor Central Port 3-Wege-Umschaltventil Perfekt 65 Maxi DN32

1099851



Lorem ipsum

### Product code

Item no EAN 4026115313572

Item no GTIN 04026115313572

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit 60

Länge der Artikeleinheit 109

Gewicht der Artikeleinheit 1

Breite der Artikeleinheit 116

Item\_UOM St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900326070

Verpackungshöhe PL1 150

Verpackungslänge PL1 200

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungstyp PL1 Base\_Box

Verpackungsvolumen PL1 0,0036

Verpackungsgewicht PL1 1,1

Verpackungsbreite PL1 120

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

#### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at