


Uponor Central Port 3-Wege-Umschaltventil Perfect 40 DN25

1099873

- 3-Wege-Umschaltventil mit einem Eingang und zwei Ausgängen
- Ventilanschluß DN 25 AG
- Verschraubungen DN 32 AG
- Inkl. Stellmotor
- Stellzeit 15 sec.
- Maximaler Betriebsdruck 16 bar
- Maximale Betriebstemperatur 110 °C
- KVS-Wert: 10

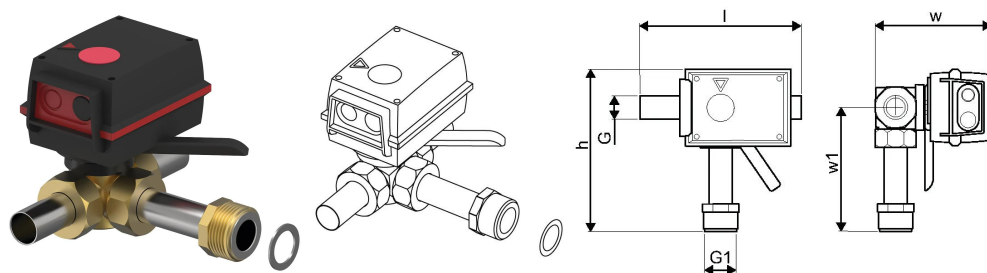

Ausschreibungstexte Uponor Central Port 3-Wege-Umschaltventil Perfect 40

Spezifikation


- Systempumpengruppen für die zentrale Heizungsversorgung
- Alle Systempumpengruppen sind werkseitig mit einem Combi-Control-Regler ausgestattet und komplett verdrahtet
- Montiert auf fester Halteplatte inklusive GEG-gerechter Hartschaumdämmschale

Anwendung

- Versorgung von Frischwasserstationen
- Versorgung von Wohnungsstationen mit Fußboden- und Radiatorheizungen
- Für 2 - Rohr - Systeme mit 1 primären Heizungsvorlauf und 1 Rücklauf
- Für 3 - Rohr - Systeme mit 2 getrennten primären Heizungsvorläufen und 1 kombinierten Rücklauf
- Für 4 - Rohr - Systeme mit 2 separaten primären Heizungsvorläufen und 2 Rückläufen.

Uponor Central Port 3-Wege-Umschaltventil Perfect 40 DN25

1099873

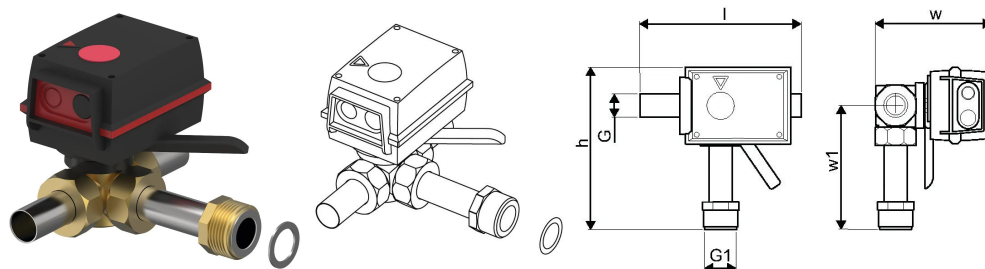

Product code

Item no EAN 4026115340479

Item no GTIN 04026115340479

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 60

Länge der Artikeleinheit 109

Gewicht der Artikeleinheit 0,7

Breite der Artikeleinheit 116

Item_UOM St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900326094

Verpackungshöhe PL1 150

Verpackungslänge PL1 200

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungstyp PL1 Base_Box

Verpackungsvolumen PL1 0,0036

Verpackungsgewicht PL1 0,8

Verpackungsbreite PL1 120

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at