


## Uponor S-Press PLUS Winkelverschraubg IG 16-G3/4"SN

**1105818**

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinkt
- Einzigartige Verpresstkennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Lösbare Verschraubung zum Anschluss Aufputz an Armaturen, Filter und Absperrventile
- Gewinde nach DIN EN ISO 228-1

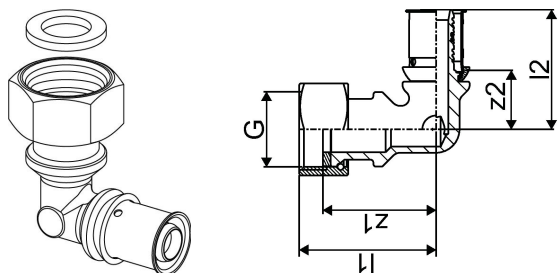

### Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Winkelverschraubg IG

#### Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS Winkelverschraubg IG 16-G3/4"SN

1105818

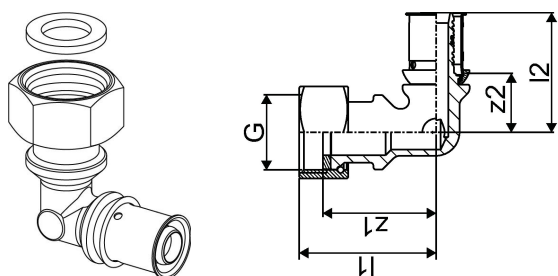

### Technische Daten

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Item no EAN        | 6414905529759  |
| Item no GTIN       | 06414905529759 |
| RSK no.            | 1896747        |
| Item no LVI        | 1720851        |
| Maßeinheit         | St.            |
| Länge (l1)         | 45 mm          |
| Länge (l2)         | 39 mm          |
| z-Maß z3           | 19 mm          |
| Verpackungsmenge 1 | 1              |
| Verpackungsmenge 4 | 10             |
| Verpackungsmenge 4 | 1920           |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905560875 |
| Packaging GTIN PL2 | 06414905560882 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905560899 |
| Item Unit Length   | 84             |
| Item Unit Height   | 81             |
| Item Unit Weight   | 0,125          |
| Item Unit Width    | 35             |

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at