


Uponor Ecoflex Hauseinführungsbogen Single 63x5,8/140

1118766

- Vorgesdämmter PE-Xa Rohrbogen
- 1-Mediumrohr PE-Xa, Sauerstoffsperrschicht
- Max. +95 °C / 6 bar
- PUR Schaum, PE-HD Mantelrohr
- Lieferzeit auf Anfrage

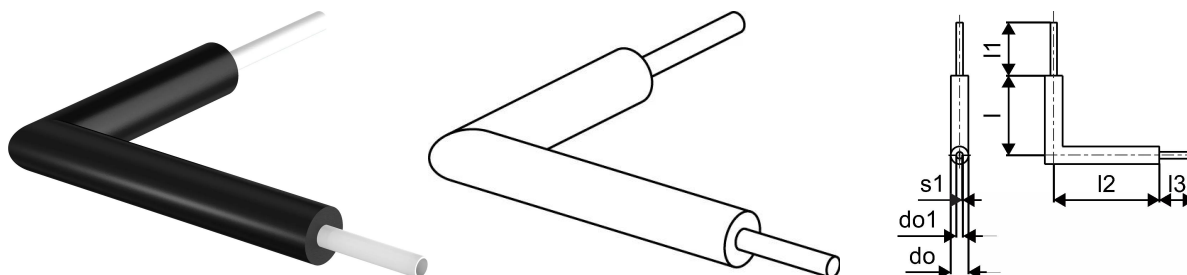

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Hauseinführungsbogen Single

Spezifikation



- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Hauseinführungsbogen Single 63x5,8/140

1118766

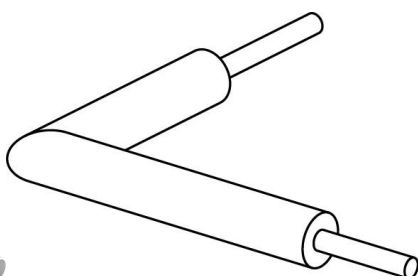

Product code

Item no EAN 6414905552290

Item no GTIN 06414905552290

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 140

Länge der Artikeleinheit 1400

Gewicht der Artikeleinheit 4,78

Breite der Artikeleinheit 1100

Item_UOM St.

Measurements

LÄNGE_L 900

Länge (l1) 200

Länge (l2) 1200

Länge (l3) 200

Außendurchmesser_do 140

Außendurchmesser_do1 63

Wandstärke_s1 5,8

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905630967

Verpackungshöhe PL1 140

Verpackungslänge PL1 1400

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungstyp PL1 Piece

Verpackungsvolumen PL1 0,2156

Verpackungsgewicht PL1 4,78

Verpackungsbreite PL1 1100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at