


Uponor Fluvia Move Pumpengruppe CPG-15-C-W

1119445

- Für Heizleistung 15 kW
- Smatrix Move, 3 - Wege - Mischer mit variablem KVS-Wert und Motor 230V
- Pumpe Wilo Para: Q = 0,1 - 2,5 m³/h, H = 6 - 2,4 m, EEI = 0,17
- Primärer Anschluss Rp1 (FT)
- Sekundäre Kugelhähne mit Thermometer, Anschluss Rp1 (FT)
- Zentrale Vorlauftemperaturregelung
- Isolierschalen zur Minimierung von Wärmeverlusten
- Optional mit integriertem Vorlauftemperaturregler Smatrix Move für die stufenlose Einstellung der Vorlauftemperatur
- Max. Primärtemperatur: 90 °C
- Max. Sekundärtemperatur: 60 °C

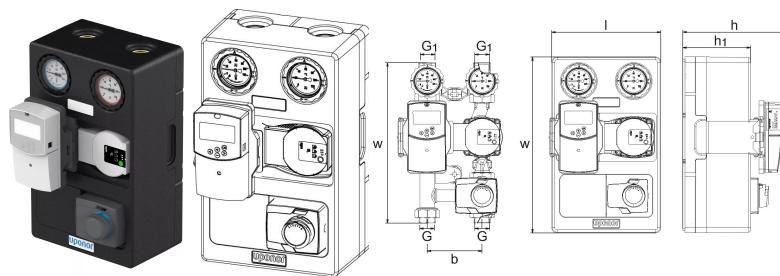

Ausschreibungstexte Uponor Fluvia Move Pumpengruppe CPG-15-C-W

Spezifikation


- Vormontierte Pumpengruppe mit Vorlauftemperaturregler Uponor Smatrix Move
- Außenfühler (für die Installation an der Außenwand)
- Vorlauftemperaturfühler
- 3 - Wege - Mischventil mit Mischerantrieb 230 V
- Geregelte Umlözpumpe
- Upgrade auf Heizen / Kühlen mit Uponor Smatrix Thermostat T-168 (1071689) und Uponor Smatrix - Antenne (1071676) möglich

Anwendung

- Für witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung
- Max. Temperatur: 90 °C primär
- Max. Temperatur: 60 °C sekundär
- Max. Druck: 6 bar

Uponor Fluvia Move Pumpengruppe CPG-15-C-W

1119445

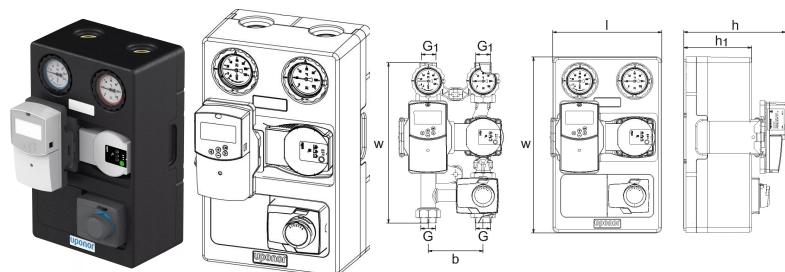

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at