Produktdatenblatt



GF Uponor Fluvia Pumpengruppe CPG-15-D-W

1119448

- Für Heizleistung 15 kW
- Pumpe Wilo Para: Q = 0,1 - 2,5 m³/h, H = 6 - 2,4 m, EEI = 0,17
- Primärer Anschluss Rp1 (FT)
- Sekundäre Kugelhähne mit Thermometer, Anschluss Rp1 (FT)
- Uponor Dreiwegeventil mit variablem KVS-Wert und Uponor Smatrix move Regler können ergänzt werden

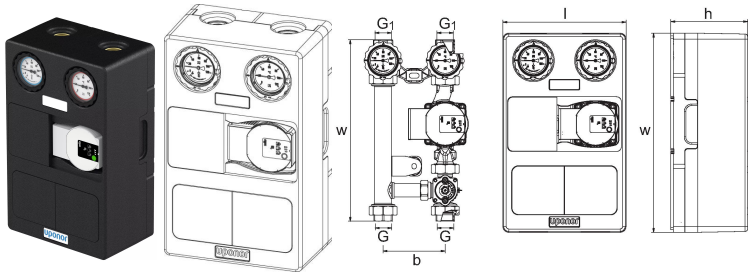

Ausschreibungstexte GF Uponor Fluvia Pumpengruppe CPG-15-D-W

Spezifikation

- Vormontiert
- Pumpengruppen Fluvia Move mit Vorlauftemperaturregler Uponor Smatrix Move
- Fluvia T kann mit Halterungen links oder rechts an der Anlage installiert werden

Anwendung

- Max. Primärtemperatur: 90 °C
- Max. Sekundärtemperatur: 55 - 60 °C

GF Uponor Fluvia Pumpengruppe CPG-15-D-W

1119448

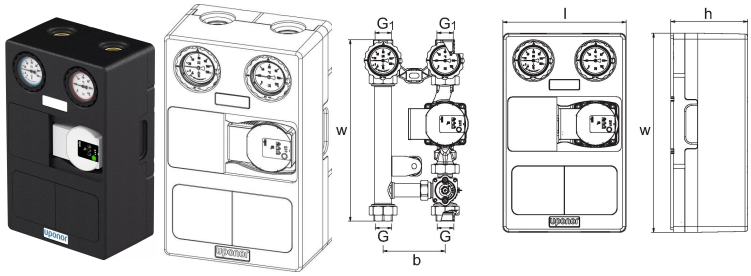

Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1
Zylindrisches_Gewinde_G1	1
LÄNGE_L	248
Z-Messung b	125
Z-Messung h	154
Z-Messung m	365
Z-Messung w1	400

Product code

Item no EAN	6414905650422
Item no GF	35001119448
Item no GTIN	06414905650422
Item no NRF	8361257

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	154
Länge der Artikeleinheit	400
Gewicht der Artikeleinheit	4,7
Breite der Artikeleinheit	248
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905650439
Verpackung GTIN PL4	06414905650446
Verpackungshöhe PL1	265
Verpackungshöhe PL4	1000
Verpackungslänge PL1	520
Verpackungslänge PL4	1200

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	18
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,036517
Verpackungsband PL4	0,96
Verpackungsgewicht PL1	5,14
Verpackungsgewicht PL4	117,52
Verpackungsbreite PL1	265
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt 58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst.at.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/de-at

+GF+