


GF Uponor Vario M Füll-/Entleerungsventil

1120810

- Zum Füllen und Entleeren des Verteilers

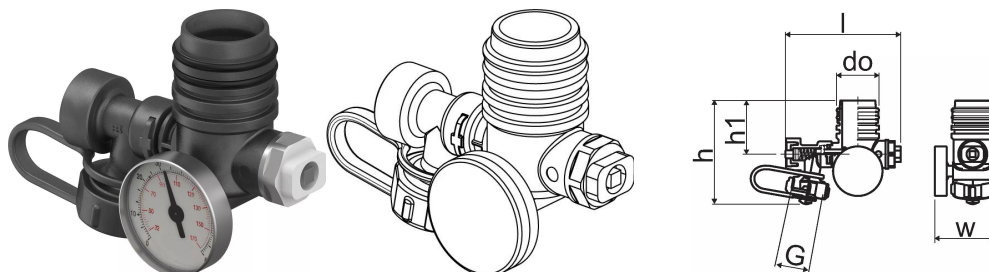

Ausschreibungstexte GF Uponor Vario M Füll-/Entleerungsventil

Spezifikation


- Aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links G 1" mit Flachdichtung
- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperren
- Rücklauf mit Rückschlagventilen und Kappen
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

GF Uponor Vario M Füll-/Entleerungsventil

1120810

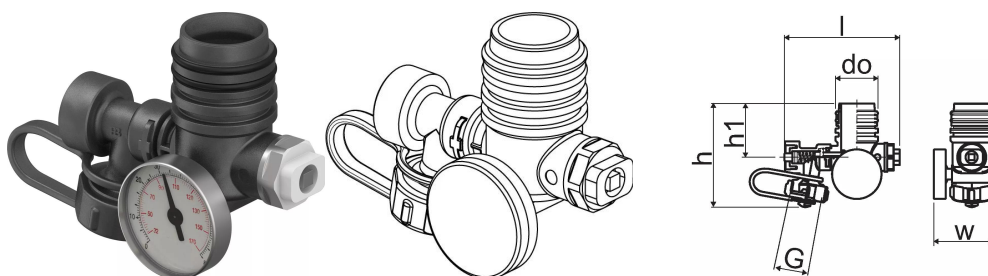

Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G 3/4

LÄNGE_L 95,5

Außendurchmesser_do 35,3

Z-Messung h 85,7

Z-Messung h1 44,5

Z-Messung m 49,3

Product code

Item no EAN 6414905638154

Item no GTIN 06414905638154

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 100

Länge der Artikeleinheit 80

Gewicht der Artikeleinheit 0,097

Breite der Artikeleinheit 55

Item_UOM St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905660452

Verpackung GTIN PL2 06414905660469

Verpackungshöhe PL1 40

Verpackungshöhe PL2 170

Verpackungslänge PL1 170

Verpackungslänge PL2 260

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungsmenge PL2 10

Verpackungstyp PL1 Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2 Medium_Box

Verpackungsvolumen PL1 0,00102

Verpackungsband PL2	0,010166
Verpackungsgewicht PL1	0,1
Verpackungsgewicht PL2	1,1
Verpackungsbreite PL1	150
Verpackungsbreite PL2	230

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com