


## Uponor S-Press PLUS Montagewinkel 80/150mm

1121195

- Aus Stahl verzinkt
- Zur Aufnahme von Uponor Wandscheiben
- Die Positionierung der Anschlüsse ist im vorgegebenen Raster möglich
- Inklusive Bolzen und Senkkopfschrauben M6 x 12 gem. DIN 965 enthalten
- Mit Löchern und Langlöchern für einfache Befestigung

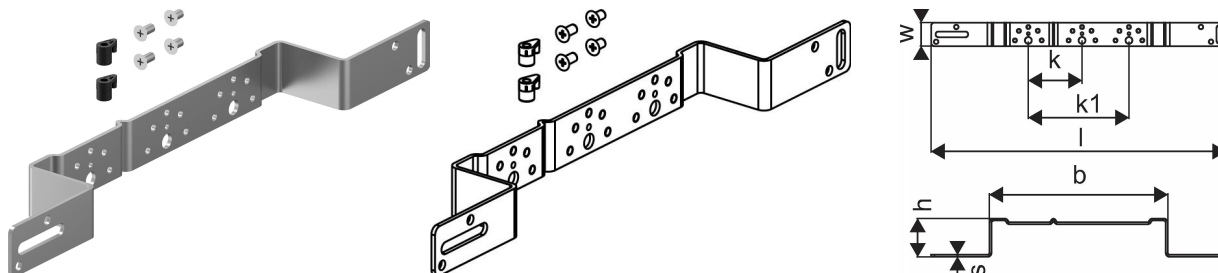

### Ausschreibungstexte Uponor S-PRESS PLUS Montagewinkel

#### Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS Montagewinkel 80/150mm

1121195

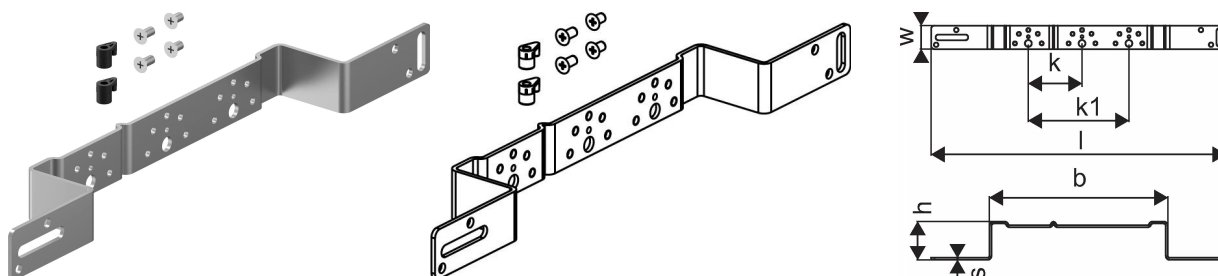

### Product code

Item no EAN	6414905641543
Item no GF	35001121195
Item no GTIN	06414905641543

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	57
Länge der Artikeleinheit	440
Gewicht der Artikeleinheit	0,435
Breite der Artikeleinheit	35
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	440
Wandstärke_s	3
Z-Messung b	266
Z-Messung h	57
Z-Messung k	80
Z-Messung k1	150
Z-Messung m	35

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900654319
Verpackung GTIN PL3	06414905663668
Verpackung GTIN PL4	06414905663934
Verpackungshöhe PL1	57
Verpackungshöhe PL3	72
Verpackungshöhe PL4	1090
Verpackungslänge PL1	440
Verpackungslänge PL3	477
Verpackungslänge PL4	1200

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	5
Verpackungsmenge PL4	680
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0008778
Verpackungsband PL3	0,00652536
Verpackungsband PL4	1,0464
Verpackungsgewicht PL1	0,435
Verpackungsgewicht PL3	2,2
Verpackungsgewicht PL4	324
Verpackungsbreite PL1	35
Verpackungsbreite PL3	190
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)