


Uponor Ecoflex T-Isoliersatz 250/200/175/140

1121805

- Zur Abdichtung von T-Verbindungen
- Bestehend aus ABS-Halbschalen, Dämmhalbschalen, Edelstahlschrauben, Reduzierringen und Dichtpaste
- Wasserdicht bis 0,3 bar
- Verkehrslast bis SLW 60 = 60 t (Artikel-Nr. 1121805: Verkehrslast bis SLW 40 = 40 t)
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632

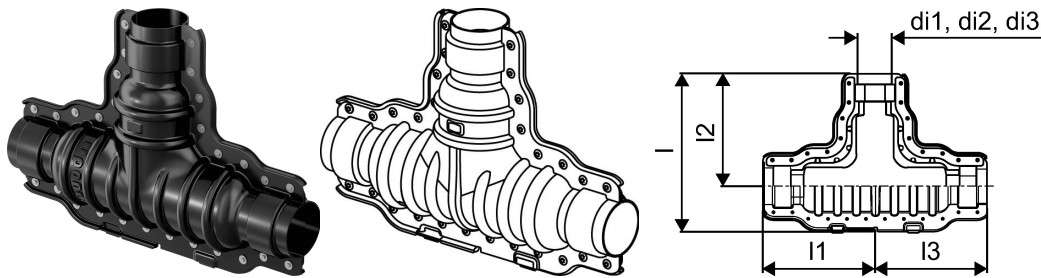

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex T-Isoliersatz

Spezifikation

- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex T-Isoliersatz 250/200/175/140

1121805



Measurements

Inner_diameter_di1	250
Inner_diameter_di2	200
Inner_diameter_di3	175/140
LÄNGE_L	780
Länge (l1)	575
Länge (l2)	535
Länge (l3)	575

Product code

Item no EAN	6414905663583
Item no GF	35001121805
Item no GTIN	06414905663583
Item no LVI	3010138
Item no NRF	8360564
Item no RSK	2282772
Item no VVS	087910250

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	320
Länge der Artikeleinheit	1150
Gewicht der Artikeleinheit	13,8
Breite der Artikeleinheit	780
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905666096
Verpackung GTIN PL4	06414900416238
Verpackungshöhe PL1	327
Verpackungshöhe PL4	1125
Verpackungslänge PL1	1174

Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	3
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,306350604
Verpackungsband PL4	1,08
Verpackungsgewicht PL1	15
Verpackungsgewicht PL4	69
Verpackungsbreite PL1	798
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at