


## Uponor Ecoflex T-Isoliersatz 250/200/175/140

### 1121805

- Zur Abdichtung von T-Verbindungen
- Bestehend aus ABS-Halbschalen, Dämmhalbschalen, Edelstahlschrauben, Reduzierringen und Dichtpaste
- Wasserdicht bis 0,3 bar
- Verkehrslast bis SLW 60 = 60 t (Artikel-Nr. 1121805: Verkehrslast bis SLW 40 = 40 t)
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632

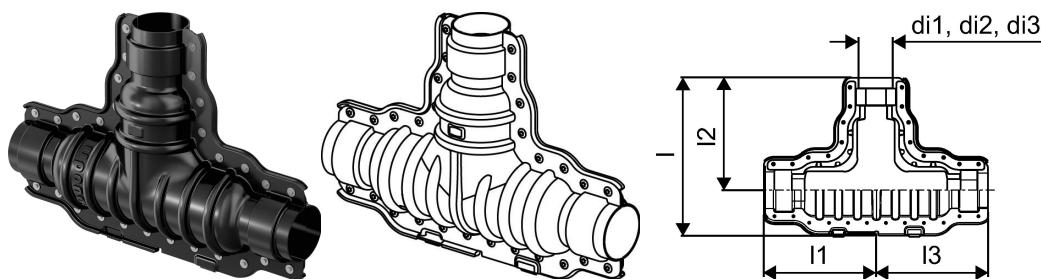

## Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex T-Isoliersatz

### Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

### Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex T-Isoliersatz 250/200/175/140

1121805

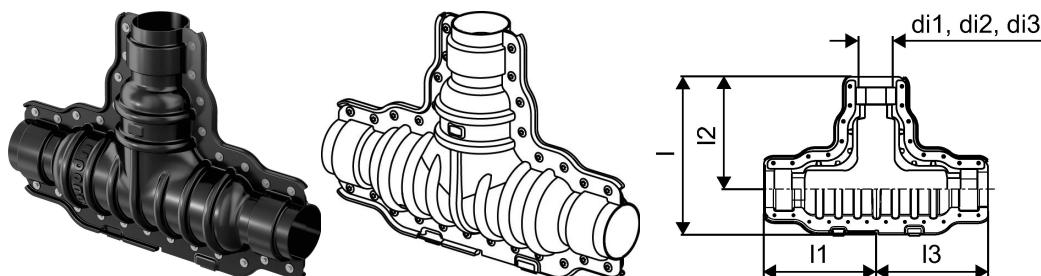**Measurements**

Inner_diameter_di1	250
Inner_diameter_di2	200
Inner_diameter_di3	175/140
LÄNGE_L	780
Länge (I1)	575
Länge (I2)	535
Länge (I3)	575

**Product code**

Item no EAN	6414905663583
Item no GTIN	06414905663583
Item no LVI	3010138
Item no NRF	8360564
Item no RSK	2282772
Item no VVS	087910250

**Dimension**

Höhe der Artikeleinheit	320
Länge der Artikeleinheit	1150
Gewicht der Artikeleinheit	13,8
Breite der Artikeleinheit	780
Item_UOM	St.

**Packaging**

Verpackung GTIN PL1	06414905666096
Verpackung GTIN PL4	06414900416238
Verpackungshöhe PL1	327
Verpackungshöhe PL4	1125
Verpackungslänge PL1	1174
Verpackungslänge PL4	1200

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	3
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,306350604
Verpackungsband PL4	1,08
Verpackungsgewicht PL1	15
Verpackungsgewicht PL4	69
Verpackungsbreite PL1	798
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)