


Uponor Ecoflex Längsisoliersatz 250

1121806

- Zur Abdichtung von Längsverbindungen
- Bestehend aus ABS-Halbschalen, Dämmhalbschalen, Edelstahlschrauben, Reduzierringen und Dichtpaste
- Wasserdicht bis 0,3 bar
- Verkehrslast bis SLW 60 = 60 t (Artikel-Nr. 1121806: Verkehrslast bis SLW 40 = 40 t)
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632

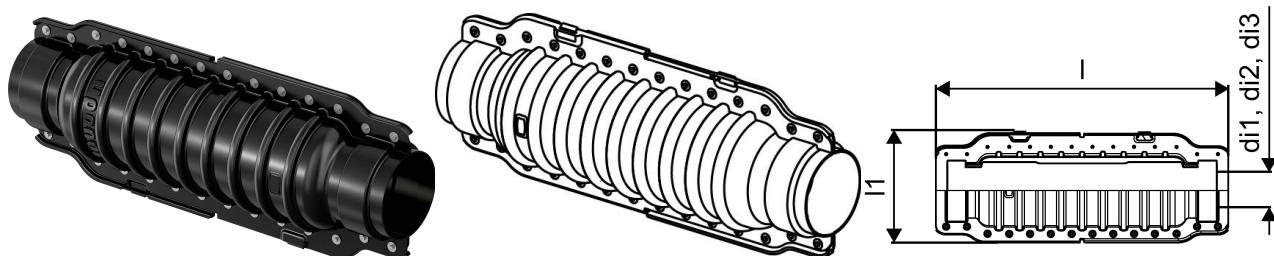

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Längsisoliersatz

Spezifikation



- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Längsisoliersatz 250

1121806

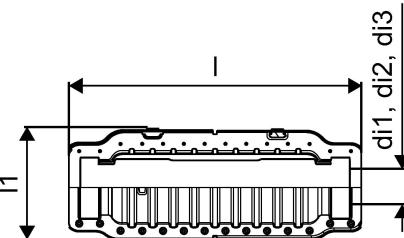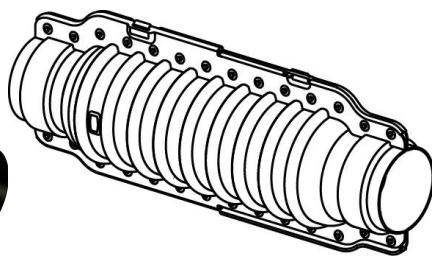

Measurements

Inner_diameter_di1	250
Inner_diameter_di2	200
Inner_diameter_di3	175/140
LÄNGE_L	1150
Länge (I1)	491

Product code

Item no EAN	6414905663545
Item no GTIN	06414905663545
Item no LVI	3010139
Item no NRF	8360565
Item no RSK	2282773
Item no VVS	087900250

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	361
Länge der Artikeleinheit	1150
Gewicht der Artikeleinheit	10,6
Breite der Artikeleinheit	491
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905666102
Verpackung GTIN PL4	06414900416245
Verpackungshöhe PL1	470
Verpackungshöhe PL4	1084
Verpackungslänge PL1	1190
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	4

Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,2265165
Verpackungsband PL4	1,04064
Verpackungsgewicht PL1	12,5
Verpackungsgewicht PL4	74
Verpackungsbreite PL1	405
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at