


Uponor Combi Port E-Pro Estrichtrocknungsset 2x,60mm

1128848

- Satz Rohrbrücken zum Einbau in den Schrank ohne Station, um eine
- Estrichaufheizung auch bei nachträglichem Stationseinbau vornehmen zu können.

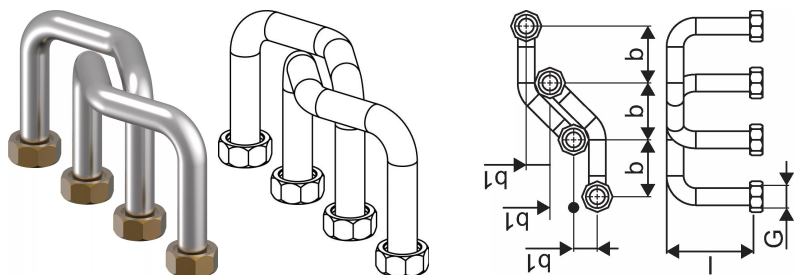

Ausschreibungstexte Uponor Combi Port E-Pro Estrichtrocknungsset

Spezifikation

- Elektronische Regelung von Heizungs- vor- und -rücklauf (Energieeinsparung und höherer Komfort durch adaptive Regelung)
- Thermische Trennung von Heizungs- und Trinkwasserseite (zur Vermeidung der Aufheizung des PWC)
- Lastprofilerkennung des PWH zur Komfortsteigerung durch schnellere Ausstoßzeiten
- Bypass ECO-Modus zur Energieeinsparung (bis zu 50 W/Tag)
- Elektronischer hydraulischer Abgleich für störungsfreien Betrieb durch präzise motorgesteuerte Ventildurchflussregelung
- Einfache Inbetriebnahme und Fehlersuche per App
- GLT-Schnittstelle für verbessertes Gebäudemanagement
- Anschlüsse komplett montiert und druckgeprüft
- Rohrschellen aus Kunststoff zur Schall- und Wärmeentkopplung
- Hochleistungswärmetauscher aus Edelstahl (Vaclinox gelötet)
- Passtück für Wärmemengenzähler 110 mm x 3/4"
- Passtück für Wasserzähler 110 mm x 3/4"
- Entlüftungs- und Entleerungsventile
- Schmutzfänger für Kaltwasser 0,5 mm
- Schmutzfänger im Heizungsvorlauf Primär 0,5 mm
- Anschlussmöglichkeit eines Potentialausgleichs
- Max. Betriebsdruck Heizung: PN10
- Max. Betriebsdruck Trinkwasser: PN10
- Max. Betriebstemperatur Primärkreislauf Heizung: 85 °C
- Max. Differenzdruck Heizung: 1,2 bar
- Min. Druck Trinkwasser: 2,0 bar
- Material der Trinkwasserarmaturen: CW617N
- Material der Heizungsarmaturen: CW617N, CW614N
- Material Rohrleitungen: Edelstahl 1.4401
- Material der Abdeckkonsole: EPP
- Abmessungen: B/H/T 560 x 630 x 140 mm
- Leistungsaufnahme: max 3 W

Anwendung


- Dezentrale Warmwasserbereitung im Durchflussverfahren
- Anschluß von Fußbodenheizungen
- Anschluß von Radiatorheizungen

Zertifikat

- KTW BWGL Hygiene

Uponor Combi Port E-Pro Estrichtrocknungsset 2x,60mm

1128848

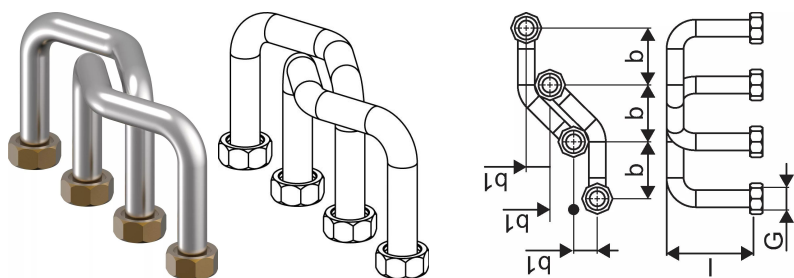

Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	3/4
LÄNGE_L	92
Z-Messung b	60
Z-Messung b1	25

Product code

Item no EAN	4026115365298
Item no GTIN	04026115365298

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	105
Gewicht der Artikeleinheit	2
Breite der Artikeleinheit	230
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900382076
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungslänge PL1	240
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00312
Verpackungsgewicht PL1	2,2
Verpackungsbreite PL1	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23005-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at