


Uponor Central Port Frischwasserstation Maxi 75

1130703

- Für den Einsatz in Hotelanlagen, Krankenhäusern oder Reihenduschanlagen in Sportlerheimen
- Werkstoffe:
 - Armaturen: Trinkwassergeeignete Werkstoffe gemäß Richtlinien DVGW, UBA, WRAS
 - Sanitär CW617N
 - Heizung CW617N, CW614N
 - Dichtungen: DVGW zugelassen
 - Wärmedämmung aus EPP
 - Wärmetauscher: Platten: 1.4404 Lot: Vaclinox
 - Rohrleitung: 1.4401
 - Max. Betriebsdruck Trinkwasserkreislauf: 10 bar
 - Trinkwarmwassertemperatur: 60 °C
 - Trinkkaltwassertemperatur: 10 °C
 - Trinkwarmwasserleistung: bis 432 kW
 - Trinkwarmwasserzapfmenge: bis ca. 125 l/min
 - Max. Betriebsdruck Heizung: 6 bar
 - Max. Betriebstemperatur Heizung: 85 °C
 - Min. Betriebstemperatur Heizung: 5 °C
 - Max. Heizungsvolumenstrom: 6.800 l/h
 - Stromanschluss: 230 V / 50 Hz
 - Stromaufnahme: bis 2 A
 - Leistungsaufnahme: bis 0,5 kW
 - Breite x Höhe x Tiefe: 553 x 1.153 x 553 mm (mit Verkleidung und KGH)
 - Gewicht ca. 120 kg
 - Mikroprozessorgesteuerte Regelung mit Kontroll- und Betriebsanzeigen sowie Anzeigedisplay, mit Einstellung von gewünschten Parametern wie TWW-Temperatur, Zirkulationstemperatur mit Zeitprogramm oder Zapferkennung
 - Temperaturfühler im HZ-VL, HZ-RL, Kalt- und Warmwasserleitung
 - Umwälzpumpe UPM XL 32-125 bzw. Wilo Para Stratos 30 1-12 und Rückschlagventil im HZ-RL
- Die FWS-Maxi kann bis zu 3 Stationen kaskadiert werden.

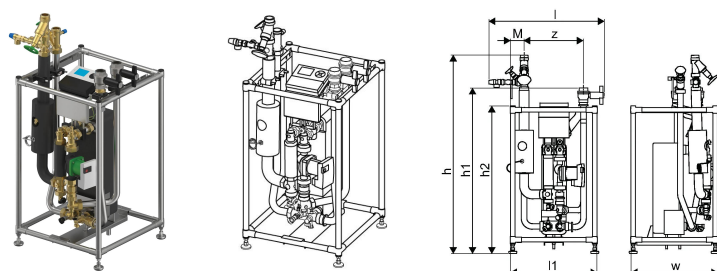

Ausschreibungstexte Uponor Central Port Frischwasserstation Maxi

Spezifikation


- Systempumpengruppen für die zentrale Heizungsversorgung
- Alle Systempumpengruppen sind werkseitig mit einem Combi-Control-Regler ausgestattet und komplett verdrahtet
- Montiert auf fester Halteplatte inklusive GEG-gerechter Hartschaumdämmschale

Anwendung

- Versorgung von Frischwasserstationen
- Versorgung von Wohnungsstationen mit Fußboden- und Radiatorheizungen
- Für 2 - Rohr - Systeme mit 1 primären Heizungsvorlauf und 1 Rücklauf
- Für 3 - Rohr - Systeme mit 2 getrennten primären Heizungsvorläufen und 1 kombinierten Rücklauf
- Für 4 - Rohr - Systeme mit 2 separaten primären Heizungsvorläufen und 2 Rückläufen.

Uponor Central Port Frischwasserstation Maxi 75

1130703

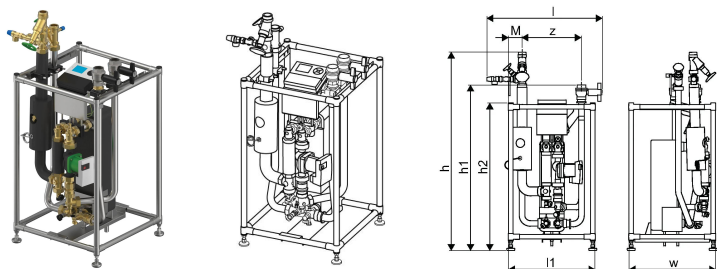

Product code

Item no EAN 6414900012539

Item no GTIN 06414900012539

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 1160

Länge der Artikeleinheit 559

Gewicht der Artikeleinheit 35

Breite der Artikeleinheit 559

Item_UOM St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900382267

Verpackungshöhe PL1 1200

Verpackungslänge PL1 600

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungstyp PL1 Base_Box

Verpackungsvolumen PL1 0,432

Verpackungsgewicht PL1 37

Verpackungsbreite PL1 600

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at