


## Uponor Combi Port M-Hybrid Schrank + Verteiler IW 1200x810X150mm 6HM+7BV

**1135559**

- Unterputzgehäuse mit Füßen, Heizkreisverteiler und Schiene
- Mit vorinstallierten Kugelhähnen
- Der Schrank ist in der Tiefe variabel von 150 - 200 mm einstellbar.
- Achtung: Für den Einbau der Hybridstation ist der Schrank auf eine Tiefe von mindestens 180 mm einzustellen !
- Ausstattungscodes:
- HMV: Satz Vario-S-Heizkreisverteiler für Heizung mit \_ (4,6,8,10,12) Heizkreisen
- BV: Satz von \_ (7,9) Kugelhähnen, vormontiert auf der Montagesschiene im Schrank für Heizungsanschlüsse

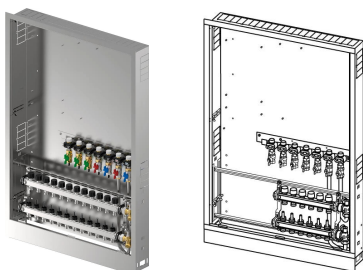

### Ausschreibungstexte Uponor Combi Port M-Hybrid Schrank + Verteiler IW

#### Spezifikation

- Anschlüsse komplett montiert und druckgeprüft
- Rohrschellen aus Kunststoff zur Schall- und Wärmeentkopplung
- DVGW zertifizierter PM-Regler mit gebrauchsmustergeschützter Abdichtungstechnik
- Wärmedämmung an den Zuleitungen
- Thermostatisches Bypass-Ventil
- Elektrischer Nachheizung für Brauchwarmwasser
- Passtück für Wärmemengenzähler 110 mm x 3/4"
- Passtück für Wasserzähler 110 mm x 3/4"
- Entlüftungs- und Entleerungsventile
- Schmutzfänger für Kaltwasser 0,5 mm
- Schmutzfänger im Heizungsvorlauf Primär 0,5 mm
- Anschlussmöglichkeit eines Potentialausgleichs
- Max. Betriebsdruck Heizung: PN10
- Max. Betriebsdruck Trinkwasser: PN10
- Max. Betriebstemperatur Primärkreislauf Heizung: 85 °C
- Max. Betriebstemperatur Trinkwasserkreislauf: 60 °C
- Max. Differenzdruck Primärkreislauf Heizung: 2,5 bar
- Min. Druck Trinkwasser: 3,0 bar
- Material der Trinkwasserarmaturen: CW617N
- Material der Heizungsarmaturen: CW617N, CW614N
- Material Rohrleitungen: Edelstahl 1.4401
- Abmessungen: B/H/T 555,5 x 618 x 174 mm

#### Anwendung


- Dezentrale Warmwasserbereitung im Durchflussverfahren
- Anschluß von Fußbodenheizungen
- Geeignet für Wärmepumpensysteme mit niedrigen primären Heizkreistemperaturen

#### Zertifikat

- DVGW

## Uponor Combi Port M-Hybrid Schrank + Verteiler IW 1200x810X150mm 6HM+7BV

1135559

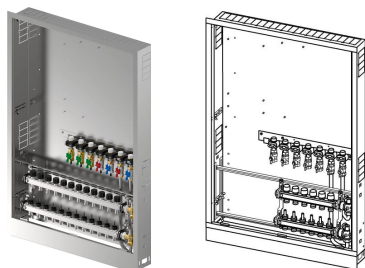

### Product code

Item no EAN	6414900422109
Item no GTIN	06414900422109

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	152
Länge der Artikeleinheit	1264
Gewicht der Artikeleinheit	20
Breite der Artikeleinheit	855
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900381383
Verpackung GTIN PL4	06414900500623
Verpackungshöhe PL1	160
Verpackungshöhe PL4	1160
Verpackungslänge PL1	1300
Verpackungslänge PL4	1300
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	6
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,1872
Verpackungsband PL4	1,3572
Verpackungsgewicht PL1	35,6
Verpackungsgewicht PL4	232
Verpackungsbreite PL1	900
Verpackungsbreite PL4	900

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)