


Uponor Combi Port M-4pipe Schrank + Verteiler IW 1200x810X150mm 6HMT+9BV

1135565

- Unterputzgehäuse mit Füßen, Heizkreisverteiler und Schiene mit vorinstallierten Kugelhähnen
- Ausstattungscodes:
 - HMT - Satz ThermFlex - Verteiler für Heizung mit _ (4,6,9) Heizkreisen
 - BV - Satz _ (7,9) Kugelhähne, die auf der Montagesschiene im Schrank für den Anschluss der Station vorinstalliert sind

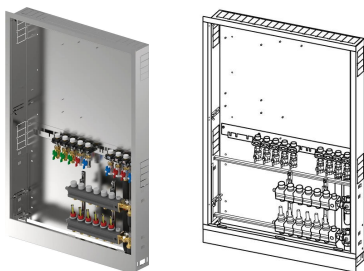

Ausschreibungstexte Uponor Combi Port M-4pipe Schrank + Verteiler IW

Spezifikation

- Anschlüsse komplett montiert und druckgeprüft
- Rohrschellen aus Kunststoff zur Schall- und Wärmeentkopplung
- DVGW zertifizierter PM-Regler mit gebrauchsmustergeschützter Abdichtungstechnik
- Wärmedämmung an den Zuleitungen
- Thermostatisches Bypass-Ventil
- Separater Niedertemperatur-Heiz-/Kühlkreislauf zur direkten Beheizung/Kühlung
- Kaltwasserabgang
- Passtück für Wärmemengenzähler 110 mm x 3/4" für Hochtemperatur-Rücklaufleitung
- Passtück für Wärmemengenzähler 110 mm x 3/4" für Niedertemperatur-Rücklaufleitung
- Passtück für Wasserzähler 110 mm x 3/4"
- Entlüftungs- und Entleerungsventile
- Schmutzfänger für Kaltwasser 0,5 mm
- Schmutzfänger für Heizungsvorlauf primär 0,5 mm
- Anschlussmöglichkeit eines Potentialausgleichs
- Max. Betriebsdruck Heizung: PN10
- Max. Betriebsdruck Trinkwasser: PN10
- Max. Betriebstemperatur Primärkreislauf Heizung: 85 °C
- Max. Differenzdruck Primärkreislauf Heizung: 2,5 bar
- Min. Druck Trinkwasser: 2,0 bar
- Material der Trinkwasserarmaturen: CW617N
- Material der Heizungsarmaturen: CW617N, CW614N
- Material Rohrleitungen: Edelstahl 1.4401
- Abmessungen: B/H/T 755,5 x 618 x 145 mm

Anwendung


- Dezentrale Warmwasserbereitung im Durchflussverfahren
- Anschluß von Radiatorheizungen
- Anschluß von Fußbodenheizungen
- Für Wärmepumpensysteme mit niedrigen primären Heizkreistemperaturen
- 4-Rohr - System mit 2 separaten Heizungsvorläufen und 2 Rückläufen, auch für die Kühlung im Sommer geeignet.

Zertifikat

- DVGW

Uponor Combi Port M-4pipe Schrank + Verteiler IW 1200x810X150mm 6HMT+9BV

1135565

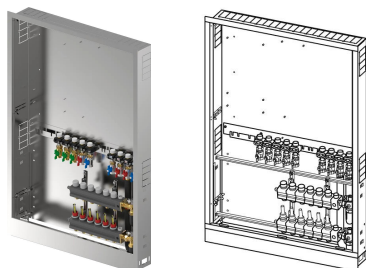

Product code

Item no EAN	6414900422161
Item no GTIN	06414900422161

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	152
Länge der Artikeleinheit	1264
Gewicht der Artikeleinheit	20
Breite der Artikeleinheit	855
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900381444
Verpackung GTIN PL4	06414900500296
Verpackungshöhe PL1	160
Verpackungshöhe PL4	1160
Verpackungslänge PL1	1300
Verpackungslänge PL4	1300
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	6
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,1872
Verpackungsband PL4	1,3572
Verpackungsgewicht PL1	20,5
Verpackungsgewicht PL4	143
Verpackungsbreite PL1	900
Verpackungsbreite PL4	900

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at